□□□□□:

WP15216 IP67 Plastic Plastic Proplosure Pole Mount

Tyepe	**WP15216 IP67 Plastic Plastic Proplosure Pole Mount**
□□□□□□□□	**WP15216**
□□□□	**210*150*55 □□**
□□□□□	**Szomk**
□□□□	□ /□□□□□□ □□□□□
□□□□□	□□□□□ /□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	**-45 °C85□□□ °C**
□□□□□□□	**100000□□□□□□□□□□□□□□**
□□□□□□□□□□ □□	**IP67**

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ .□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ NEMA □ IP □□ .□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□.

□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ - □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ - □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ **GPS** □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ 24 □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□.□□□□□□□ □□□□□□□.
:-)

5 □□□□□ □□□□□

WP9133:130*90*25□□
WP11154:150*110*40□□
WP13183:175*130*30□□
WP13185:175*130*45□□
WP15216:210*150*55□□

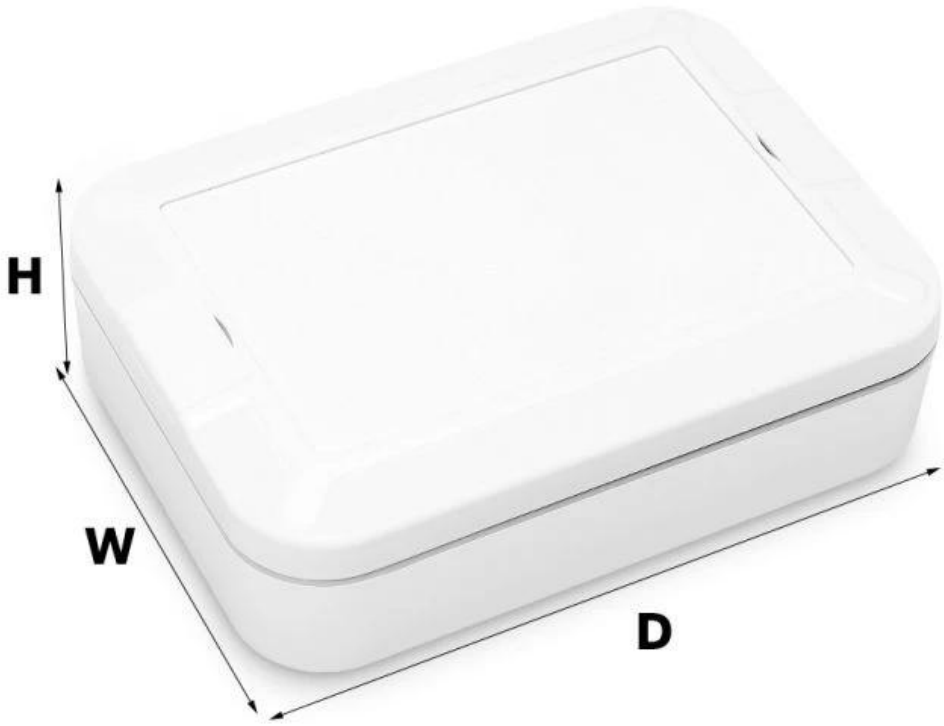

Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
Charcoal gray(ABS)	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5

EDAN m16 Magnetic Immunoassay System
Start
Ready
Optical Network Tester
13:24
PASS
Curve
List
Event Map
Event
1550nm
SZOMK
SZOMK

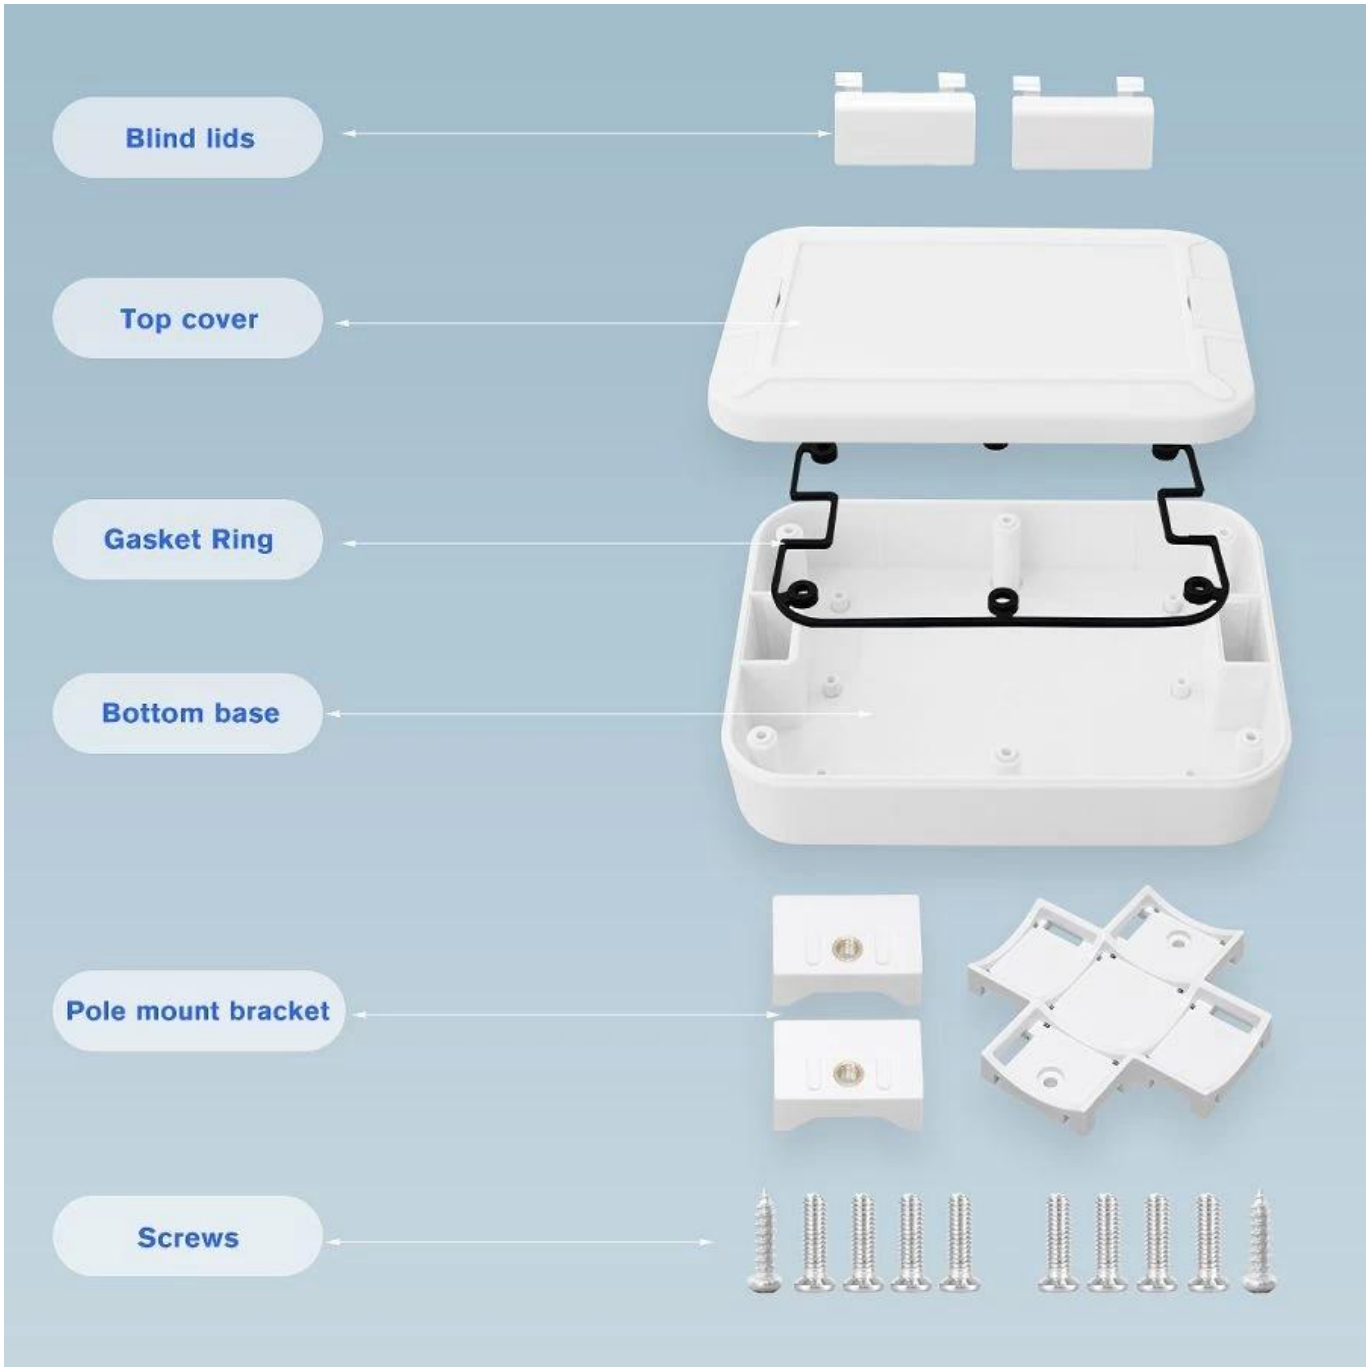
Blind lids
Top cover
Gasket Ring
Bottom base
Pole mount bracket
Screws

Dustproof
Operating temperature
ASA
-30 ~ +60°C
IP67 Waterproof
UV-Weatherproof

SZOMK