

• خطوات العمل

1. تنظيف الشاشة من الغبار والبقع باستخدام قطعة قماش ناعمة.
2. إزالة الغراء القديم (إذا كان موجوداً) باستخدام مسحات خشبية ناعمة.
3. تحضير المواد اللاصقة الجديدة (إذا لزم الأمر) وفقاً للتعليمات.
4. تطبيق اللاصق الجديد على الشاشة ببطء وبتساوي.
5. إزالة البقايا المتبقية من اللاصق القديم باستخدام مسحات ناعمة.
6. اختبار الشاشة للتأكد من عدم وجود فقاعات أو مناطق غير لاصقة.

• خطوات العمل الإضافية

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف اللاصق تماماً. بعد ذلك، يمكن اختبار الشاشة بوضعها في وضع عمودي أو أفقي وفقاً للتعليمات. إذا لاحظت أي فقاعات أو مناطق غير لاصقة، يجب تكرار الخطوات السابقة. من المهم أيضاً تجنب لمس الشاشة بأي شيء أثناء عملية التجفيف.

خدمة التخصيص التي نقدمها

1. انقطاع / قطع ثقب
2. والشاشة الحربية / طباعة شعار
3. ملصق
4. جعل المواد الكاشطة جديدة
5. تغيير اللون

SZOMK



▶ **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com


SZOMK



SZOMK



SZOMK

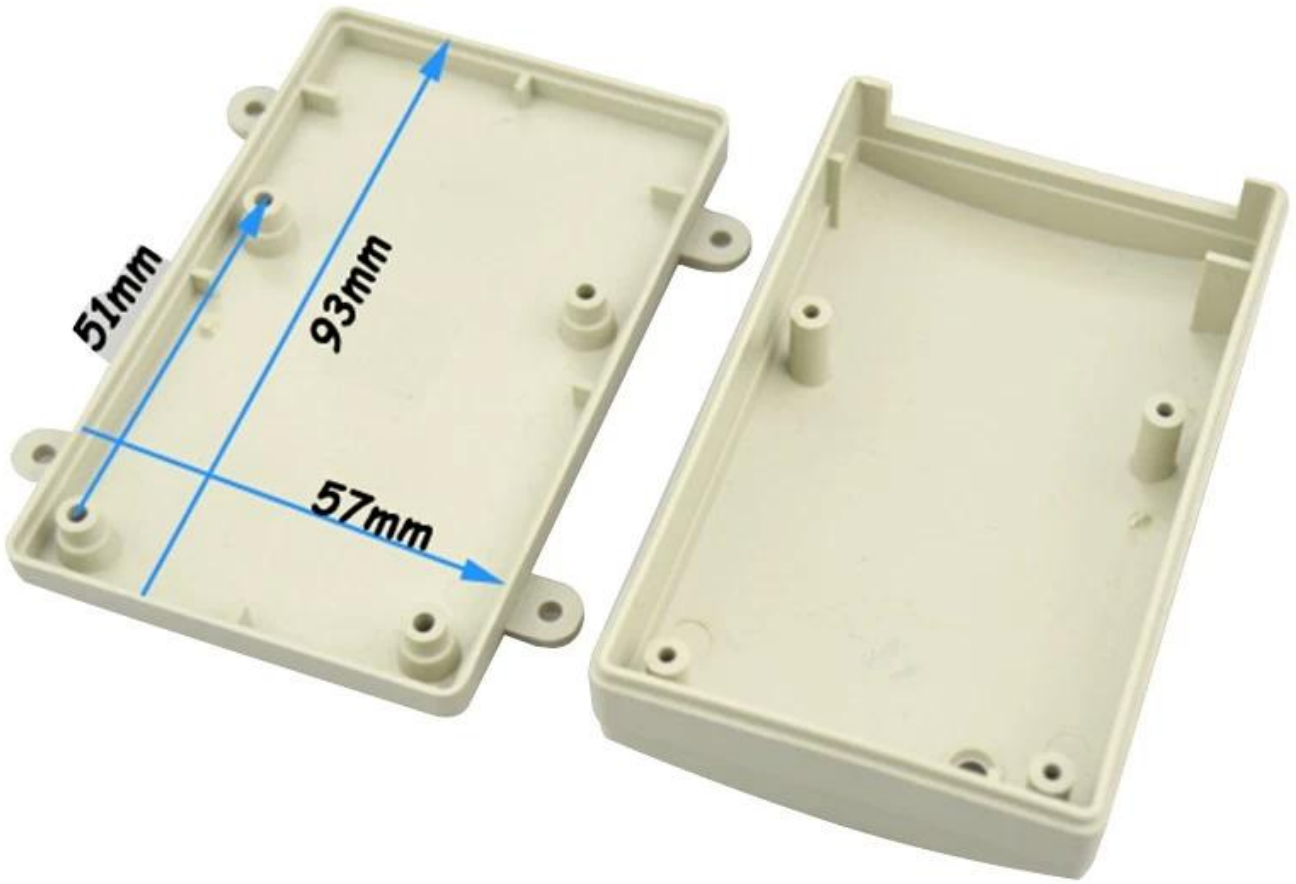



QQ

2406659781



Tel

86-755-83222882
86-18598241813



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

emily@szomk.com.cn



skype

szomk1010