










Hanging Wall Type Enclosure

Five Color Optional





FACTORY

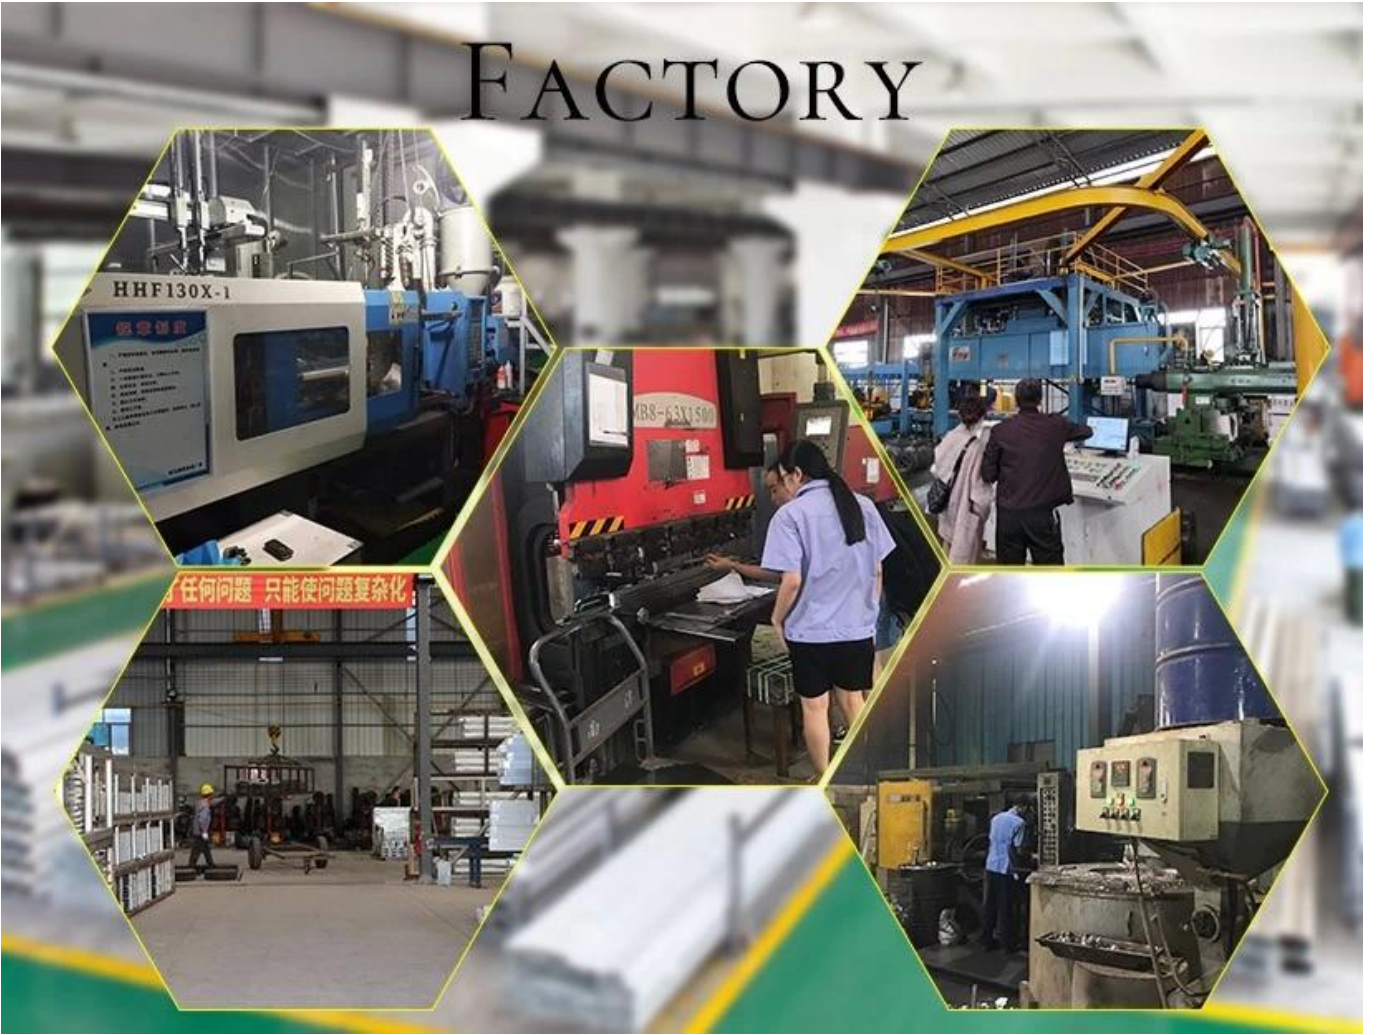

□□□□

OUR CUSTOMER



4. 材料選擇

選擇材料時，應考慮材料的耐用性、易於加工、環保等因素。PVC 材料具有優良的耐腐蝕性和易於加工的特性，UV 光固化材料則具有快速固化的優點。

5. 加工工藝

加工工藝的選擇應根據材料的特性和產品的要求進行。

常見的加工工藝包括：

6. 設備選擇

設備的選擇應根據加工工藝的要求進行。

7. 生產流程

1. 材料準備

2. 加工

3. 3D 打印

4. 組裝

5. 檢驗