

□□□□

SZOMK

200*100*32mm



224g

AK-S-126-A1

SZOMK

200*100*32mm



224g

AK-S-126-A1

SZOMK

200*100*32mm



224g

AK-S-126-A1

SZOMK

200*100*32mm



224g

AK-S-126-A1

SZOMK

200*100*32mm




224g

AK-S-126-A1

SZOMK

200*100*32mm

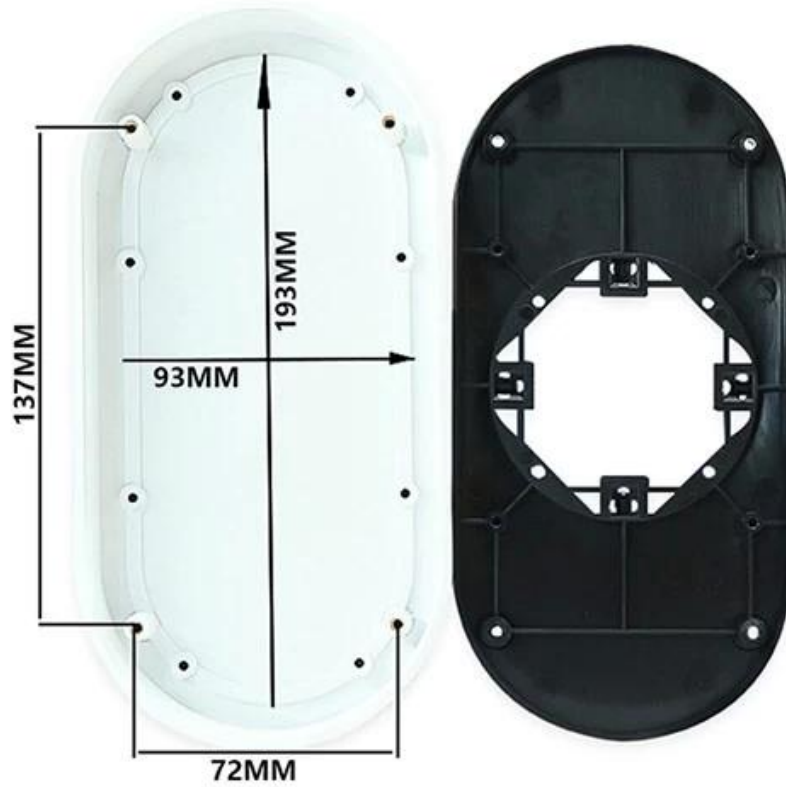

224g

AK-S-126-A1





公司简介 CHARACTERISTICS

制造充满幸福的产品
To reate products that deliver happiness to everyone

OMK Electronics Co.,Ltd 2010
Thealtsuppliers 1000

0000

FACTORY



□□□□

OUR CUSTOMER



4. 材料選擇

選擇材料時，應考慮材料的耐用性、易於加工、環保等因素。PVC 材料具有優良的耐腐蝕性和易於加工的特性，UV 光固化材料則具有快速固化的優點。

5. 加工工藝

加工工藝的選擇應根據材料的特性和產品的要求進行。

對於 PVC 材料，通常採用擠出成型或注射成型的工藝。

6. 產品設計

產品設計應考慮到產品的結構、尺寸、外觀等因素。

7. 生產工藝

1. 材料選擇

2. 加工工藝

3. 3D 打印

4. 鑄造

5. 鍛造