Einführung für Kunststoffaußen Schaltkasten:

1 Verwendung eines Beutels Kieselgel für wasserdicht, die sehr wasserdicht und sehr verschlossen ist
2 Verwendung von Kupferbolzen und Schrauben aus Edelstahl für den Außenkörper
3 Wandbehang Nägel und Schrauben Wand hängen
4 Schrauben Spots mit ihren Abdeckungen
5 Wasserdichtes Niveau bis IP68
6 Exklusiv-Paket für jede Einheit

Wir freuen uns, für Sie:

1 Bohren, Stanzen, etc. Willkommen auf Zeichnungen benutzerdefinierte bieten.
2 Silkscreen, Laser-Carve, Sticker, etc.
3 Kurze Durchlaufzeiten, in der Regel 3-5 Tage nach Zahlungseingang (je nach Menge)
4 Sofortige Antwort für Ihre Anfrage

Anwendungen:

Es ist weit verbreitet in elektronischen, Instrumentierung, Automatisierung, Kommunikation, Netzteile, Studentenprojekte, Verstärker, Medical und Wellness-Geräte, Messtechnik, industrielle Steuerungen, Peripheriegeräten und Schnittstellen verwendet, Schaltkästen.

Warme Aufforderung:

Willkommen bei uns für weitere Informationen und Angebote zum Elektrokasten in Verbindung treten, Ihre Anfrage sicherlich bekommen prompte Antwort in 24 Stunden!

Sind hier mehr Abbildungen für elektrische Eingabefeld:

SZOMK

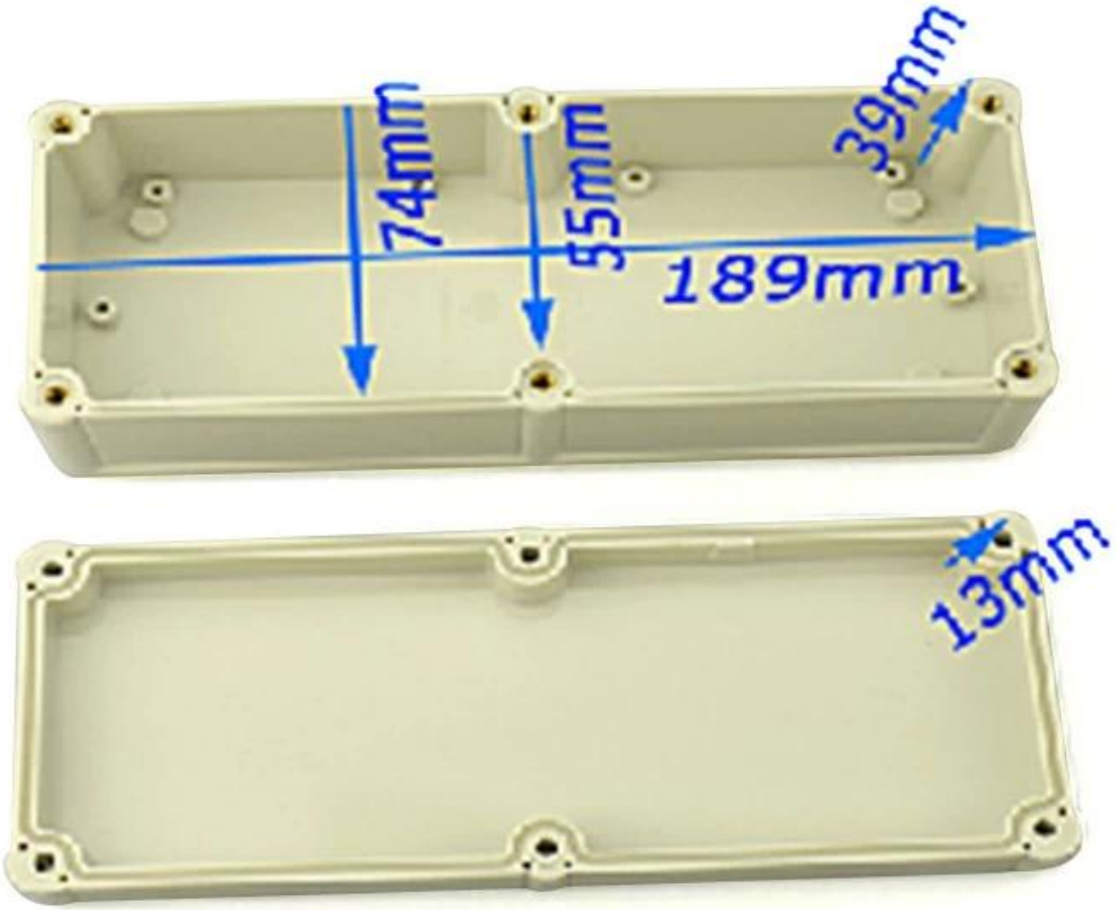

SZOMK

SZOMK

SZOMK

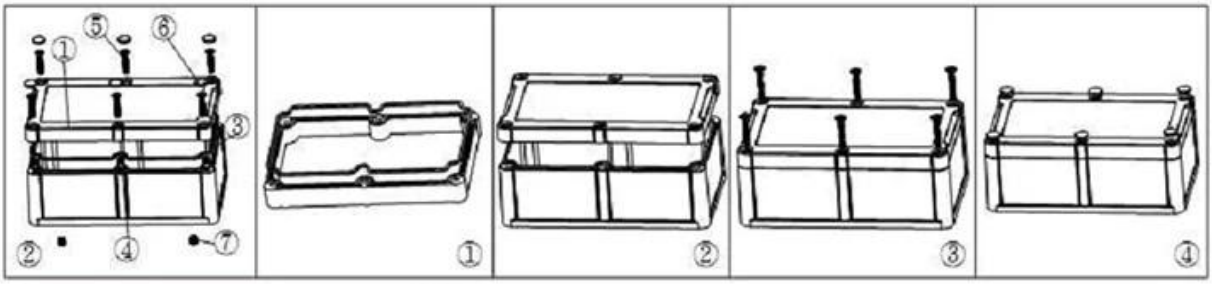

Epitheca (1PCS)
Material:PC
Color:Transparent

Hypotheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



Gasket (1PCS)
Material:Rubber
Size:113*113*1.8 mm

Copper Nut(6PCS)
Material:Copper
Standard:M4*10
Color:Copper

Grub Screw(6PCS)
Material:Stainless Steel
Standard:M4*25

Screw Lid(6PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)

Self-Tapping Screw(4PCS)
Material:Iron
Standard:M4*30

Copper Nut(4PCS)
Material:M4*5
Color:Copper

SZOMK

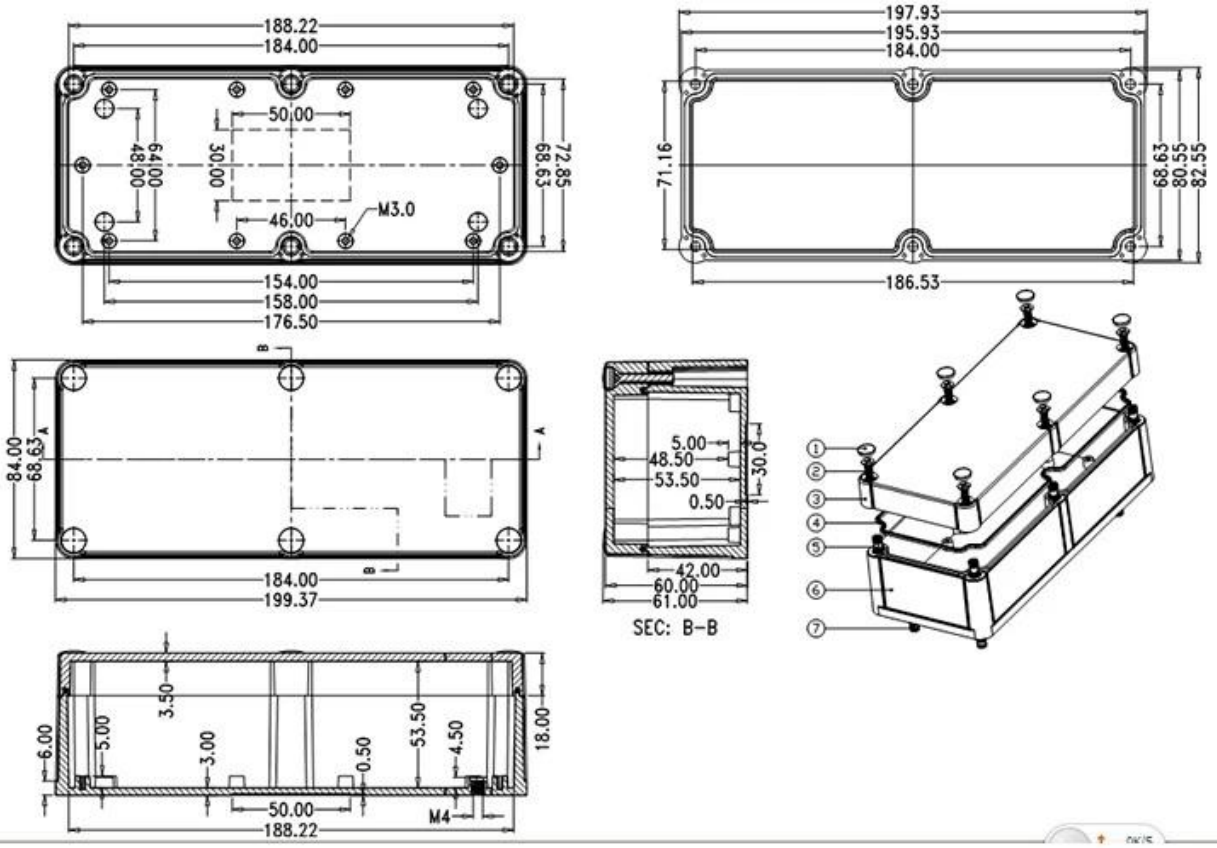
188.22
184.00
50.00
30.00
64.00
48.00
72.85
68.63
46.00
M3.0
154.00
158.00
176.50
197.93
195.93
184.00
71.16
68.63
80.55
82.55
186.53
84.00
68.63
184.00
199.37
5.00
48.50
53.50
0.50
30.0
42.00
60.00
61.00
SEC: B-B
3.50
6.00
5.00
3.00
0.50
53.50
4.50
18.00
50.00
M4
188.22