

Schnelle Details:

- 1 Ursprungsort: Zhejiang, China (Festland)
- 2 Details Diese Box Länge: 260 mm, Breite: 200 mm Tiefe: 100 mm .1000pcs / Karton
- 3 Lieferung Detail: in der Regel 3-5 Tage nach Zahlungseingang
- 4 Produkte von bester Qualität mit Zertifizierung von CE, UL, ROHS
- 5 sofortige Antwort für Ihre Anfrage

Charakterisierung

Printklemme wird hauptsächlich von der Monomer und der Leiterplatte Lötten und Verdrahtung einfach und sichere Verschraubung aus. Der Platz ist 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, und so weiter. Die Klemmenblöcke können mit 3P und 2P kombiniert werden. Die Produkte ohne Naht sind ebenfalls erhältlich. Die Verdrahtungsrichtungen Front, Seite, Neigung und andere verschiedene Stile

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


SZOMK

RoHS

c  US



CQC

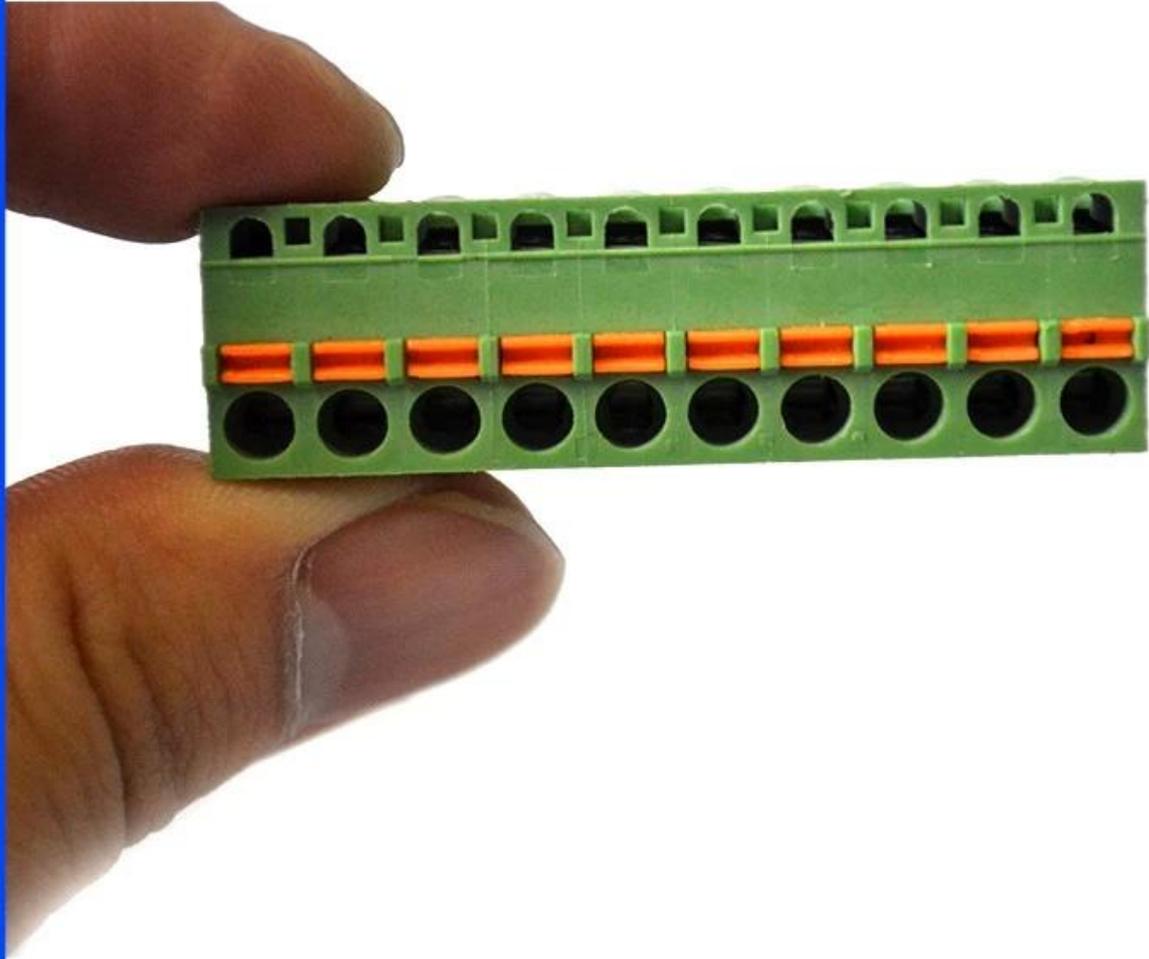


SZOMK

RoHS

c  US



CQC

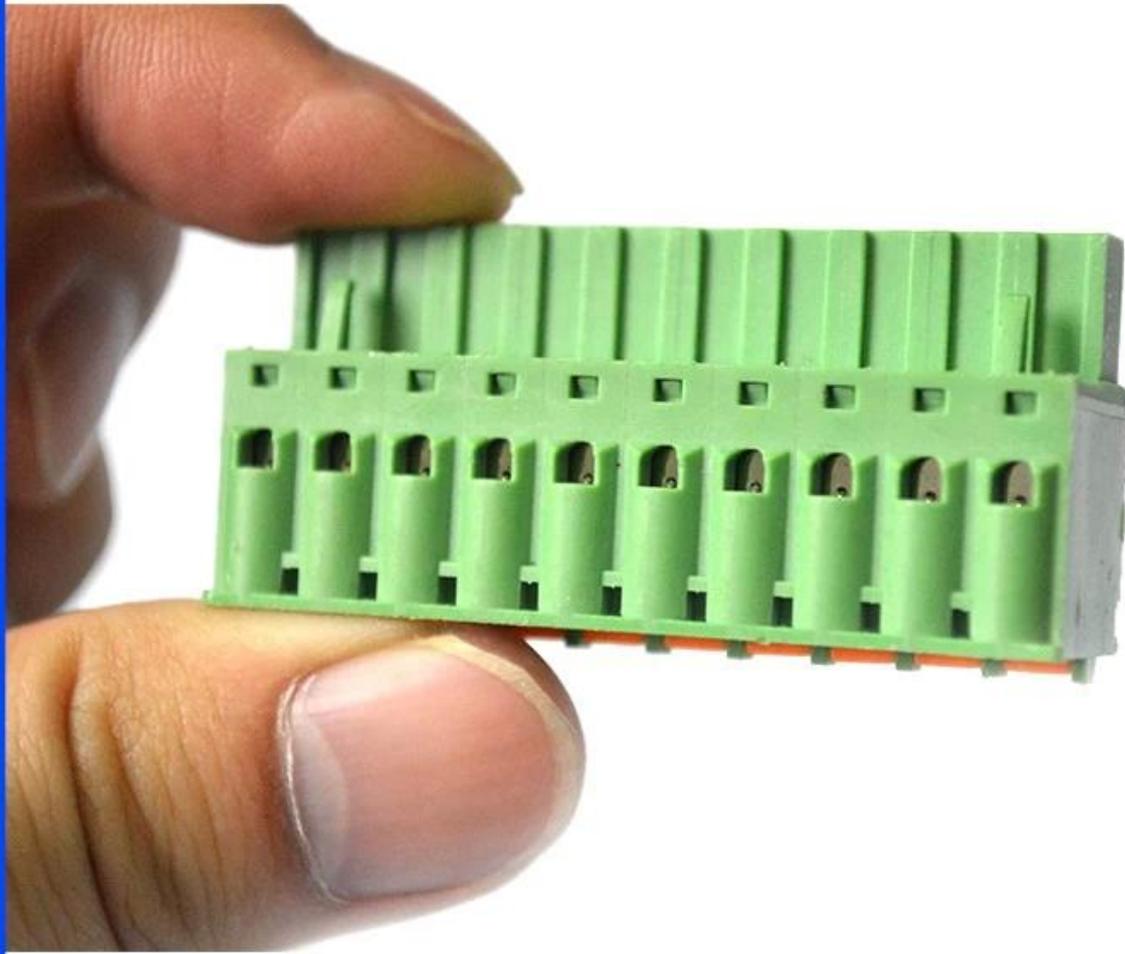

SZOMK


RoHS

c  US



CE

CQC

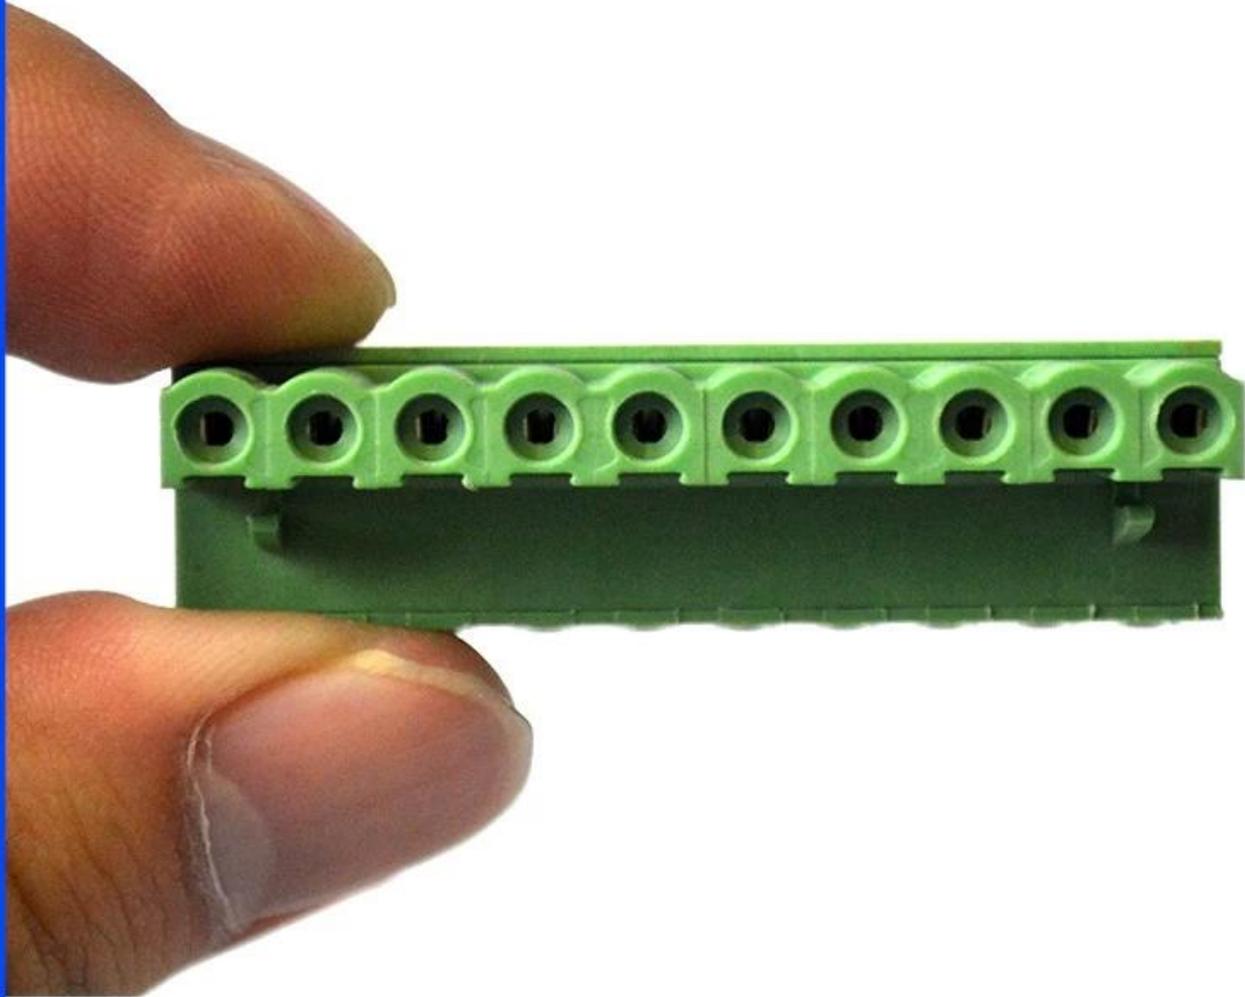

SZOMK

RoHS

c  US



CE

CQC



Male
2EOMKD-5.08
2g/Pin

SZOMK

RoHS

c  US



CE

CQC



SZOMK


RoHS

c  US



CE

CQC

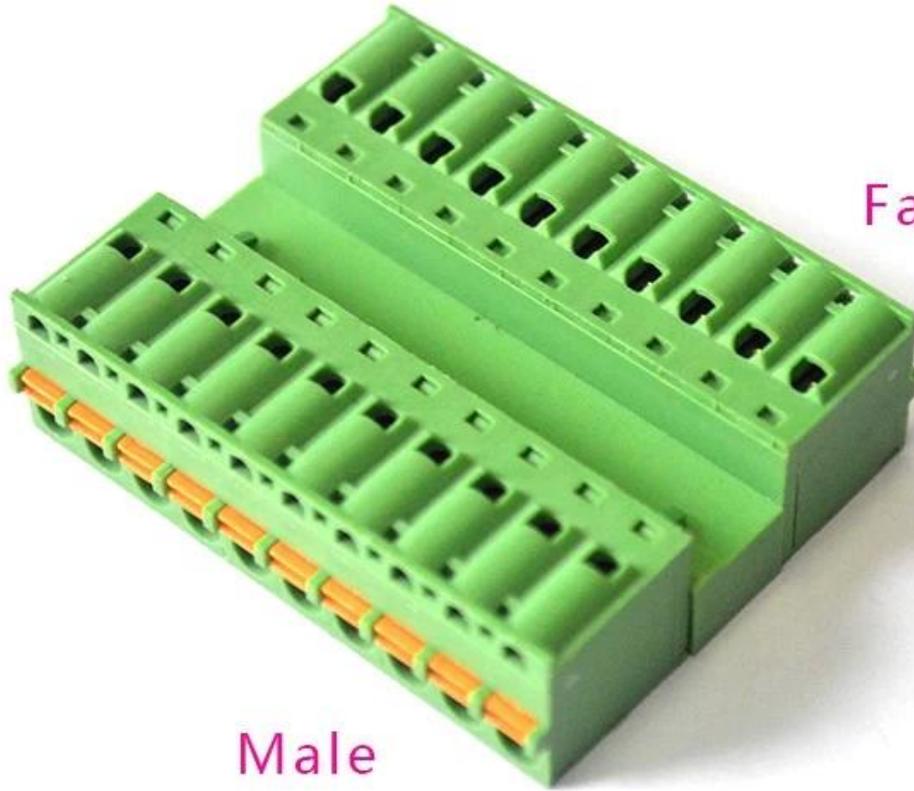

Male

Female



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002