Embalaje y & Entrega

Detalles del empaque: Cartón y espuma plástica y cinta. Caja de aluminio extruido. Caja de aluminio

fundido a presión.

Detalle de la entrega: 5-15 días laborables, diferente cantidad diferente tiempo de entrega

Presupuesto

1. Type: caja de control de aluminio extruido electrónico

2. Modelo No: AK-C-B69

3. Tamaño: 21 (H) 51 (W) 102 (L) mm

4.MOQ: 1 pc

Introducción de caja de aluminio extrusionado fundido a presión.

La caja de aluminio extruido fundido a presión se utiliza como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente el Recinto con una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

Carcasa de aluminio extrusionado con características de fundición a presión.

- 1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
- 2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores para maximizar sus necesidades.
- 3. Tener una dureza fuerte, puede estar bien protegida su electrónica.

Carcasa de aluminio extrusionado.

Tipo	Carcasa de aluminio extruido serie B-Normal
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N º de Modelo.	AK-C-B69
Talla46	21 (H) * 51 (W) * 102 (mm)
Color	Gris y diferentes colores pueden ser personalizados
MOQ personalizado	1 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

Imagen de detalle de la carcasa de aluminio extruido.



Customizable cutout, sticker silkscreen, color




Weight: 61g Size: 4.02*2.01*2.83 inch

Model No.AK-C-B69 102*51*21 mm







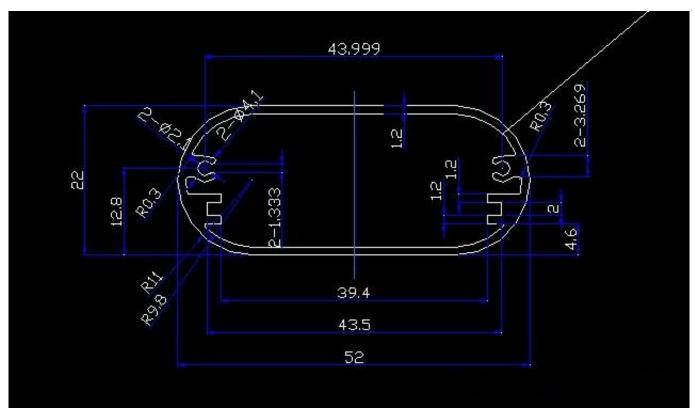

Certificaciones













NINGUNA Preguntas, POR FAVOR CONTACTO ¡NOSOTROS!

