#### Embalaje y & Entrega

Detalle de Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

embalaje:

Detalle de la 5-15 días hábiles, diferente cantidad de tiempo de entrega diferente

entrega:

#### Presupuesto

1.Tipo: caja de aluminio separada para montaje en pared de plata

2. Modelo No: AK-C-A29

3.Tamaño: 52x165xfree (mm) 2.05 "x6.50" xfree

4.MOQ: 20 piezas

## Introducción de caja de aluminio separada para montaje en pared de aluminio

El aluminio de montaje en pared de caja separada de plata se usa como un ánodo, colocado en electrolito, formado artificialmente recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## Características de aluminio de montaje en pared de caja separada de plata


- 1. Tiene una fuerte resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
- 2. Se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar sus necesidades.
- 3. Tener una fuerte dureza, se puede proteger bien su electrónica.

### Caja de aluminio separada para montaje en pared de aluminio

Tipo	caja de aluminio separada para montaje en pared de aluminio
Marca	SZOMK
Material	aluminio
N º de Modelo.	AK-C-A29
tamaño	52 (H) x165 (W) xfree (mm) 2.05 "x6.50" xfree
Color	color plateado diferente se puede personalizar
MOQ personalizado	20 piezas
Nivel de protección	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después de recibir el pago
Embalaje normal	Embalaje de cartón y espuma plástica y cinta.

Cuadro del detalle de la caja de aluminio separada de aluminio de montaje en pared




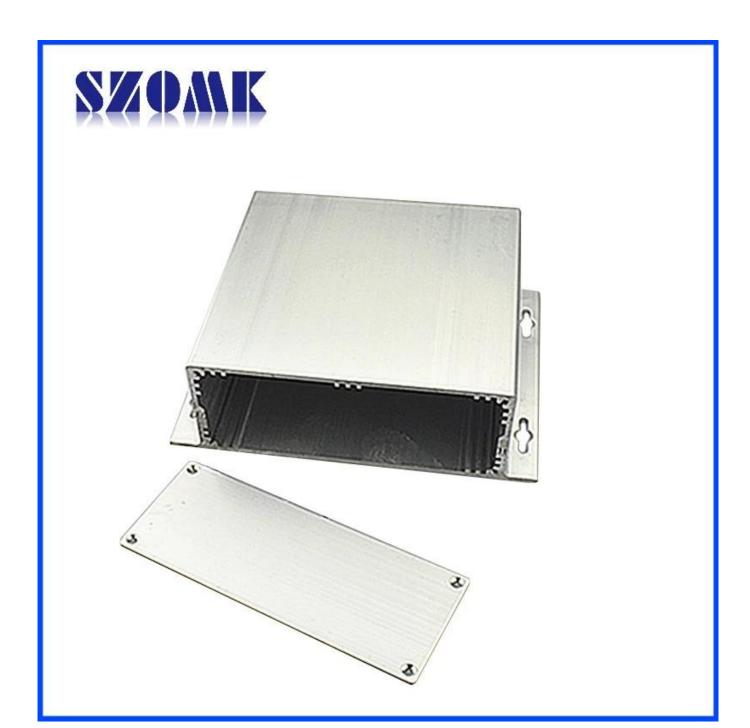







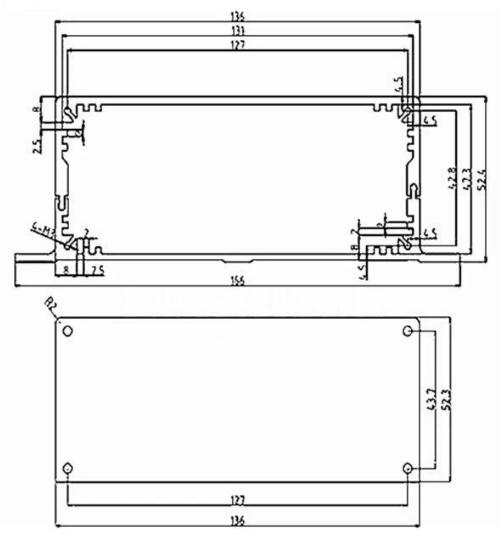

# Wall-mounting series Size List:HxWxfree(mm) Length can be random Size List:HxWxfree(mm) Length can be random Seperated style series Size List:HxWxfree(mm) Silkscreen We can do

customize

Silicone Seals

Metal shell packaging

Plastic box packaging

Cutout

SZOMK

Our packaging

Plastic foam packaging

