Spécifications techniques

Cas de revêtement en aluminium: 1. Modèle
2. Modèle n ° AK-C-A2
3, taille: 41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" du XFree
4.MOQ: 20PCS

Aluminium briefing de revêtement en poudre

Le cas du revêtement de poudre d'aluminium est utilisée comme une anode, est placée dans l'électrolyte, la formation d'artificielle Sur la surface du boîtier comportant un film protecteur d'oxyde d'aluminium.

Peinture aluminium cas caractéristiques du matériau:

1. Résistance à l'usure, résistance aux intempéries, résistance à la corrosion, une forte résistance.

2. peut être formée sur la surface d'une variété de couleurs, de satisfaire les exigences.

3. Il ya une dureté forte, peut être très bon pour protéger vos produits électroniques.

Cas de revêtement en aluminium

Type	Cas de revêtement en aluminium
Cartes	SZOMK
Matériel	Aluminium
Modèle	AK-C-A2
Taille	41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" du XFree
Couleur	Argent
Depuis MOQ	20
Niveau de protection	IP54
Délai de livraison	GET 5-15 jours après paiement
Emballage général	Carton

revêtements en poudre d'aluminium sous image circonstances détaillées

SZOMK

SZOMK

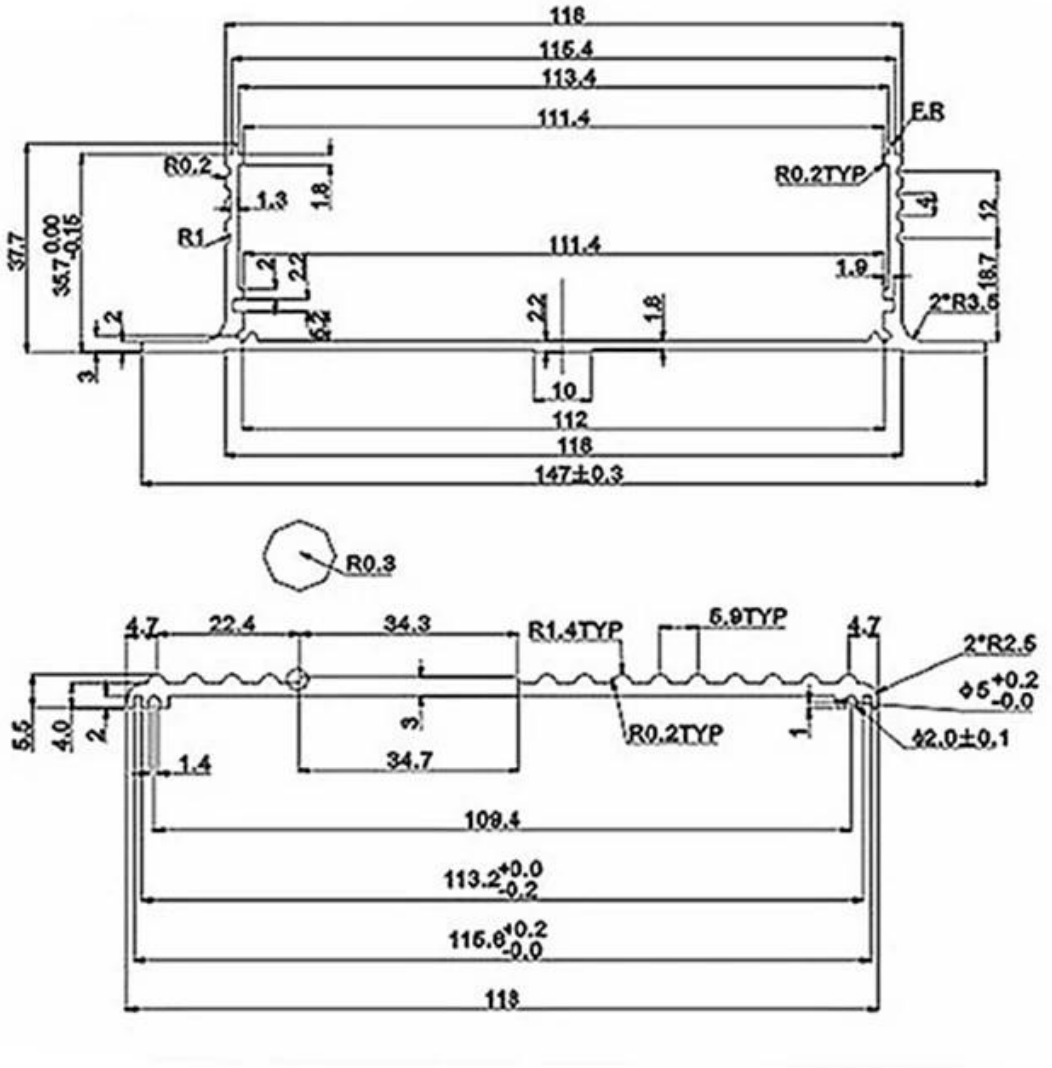

118
115.4
113.4
111.4
E.R
R0.2
R0.2TYP
1.3
1.8
R1
37.7
35.7 0.00 -0.15
111.4
1.9
12
18.7
2*R3.5
2
2.2
2.2
1.8
3
10
112
118
147±0.3
R0.3
4.7
22.4
34.3
R1.4TYP
5.9TYP
4.7
2*R2.5
ϕ5 +0.2 -0.0
ϕ2.0±0.1
5.5
4.0
2
3
R0.2TYP
1
1.4
34.7
109.4
113.2 +0.0 -0.2
115.6 +0.2 -0.0
118

Email amber@szomk.com.cn

skype szomk-001

Tel 86-755-83222882
86-15012837543

Add 628Room,505 Building ,Shangbu industry, Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen, China,518031

QQ 2504276569