

## Caractéristiques:

WP15216 IP67 Boîtier en plastique étanche en yot enclos de passerelle IoT

<b>Type</b>	<b>WP15216 IP67 Boîtier en plastique étanche en yot enclos de passerelle IoT</b>
<b>ModèleNuméro</b>	<b>WP15216</b>
<b>Taille</b>	<b>210 * 150 * 55 mm</b>
<b>Marque</b>	<b>Szomk</b>
<b>Matériel</b>	<b>abdos/ COMME UN</b>
<b>Couleur</b>	<b>Lumièregris/ GRIS</b>
<b>Forfait</b>	<b>CartonetMousse</b>
<b>en fonctionnementTempérature</b>	<b>-45 °Cà85 °C</b>
<b>Capacité</b>	<b>100000les piècesparla semaine</b>
<b>Imperméableévaluation</b>	<b>IP67</b>

Les enceintes étanches s'assurent que les composants électriques et électroniques internes sont protégés dans n'importe quel environnement. Durabilité garantie, les boîtes étanches et les enceintes à l'épreuve des intempéries sont spécialement conçues pour répondre et dépasser diverses exigences NEMA et IP, ce qui les rend idéales pour les applications intérieures et extérieures. Des petites boîtes étanches pour l'électronique aux grandes enclos électriques résistantes aux intempéries, nous proposons une variété de styles, tailles et matériaux à choisir. Avec un joint étanche, les enceintes scellées sont garanties pour garder l'équipement électronique et électrique en sécurité dans des conditions humides.

## Application

**Enregistreur de données de capteur IoT pour l'agriculture**

**Multi-capteur en serre**

**Moniteur sans fuite - Enregistreur de données de pression industrielle / flux**

**Garde des fuites - Ditecteur de fuite d'eau à domicile**

**Capteur de niveau de réservoir sans fil**


**Émetteur de température / humidité sans fil**

**Capteur de pression d'air**  
**Capteur de surveillance à distance**  
**Capteur de réseau pour l'agriculture**  
**Unité de commande d'arrosage à distance**  
**Système de suivi GPS maritime**  
**Capteur de température pour l'environnement**

Il est largement utilisé dans l'électronique, l'instrumentation, l'automatisation, la communication, les unités d'alimentation, les projets étudiants, les amplificateurs, l'équipement de soins de santé, l'équipement de test et de mesure, le contrôle industriel, les périphériques et les interfaces, les boîtes de commutation. L'enquête recevra sûrement une réponse rapide dans les 24 heures. :-)

5 tailles disponibles

WP9133:130 \*90 \* 25MM  
WP11154:150 \* 110 \* 40MM  
WP13183:175 \*130 \* 30MM  
WP13185:175 \* 130 \* 45MM  
WP15216:210 \* 150 \* 55MM

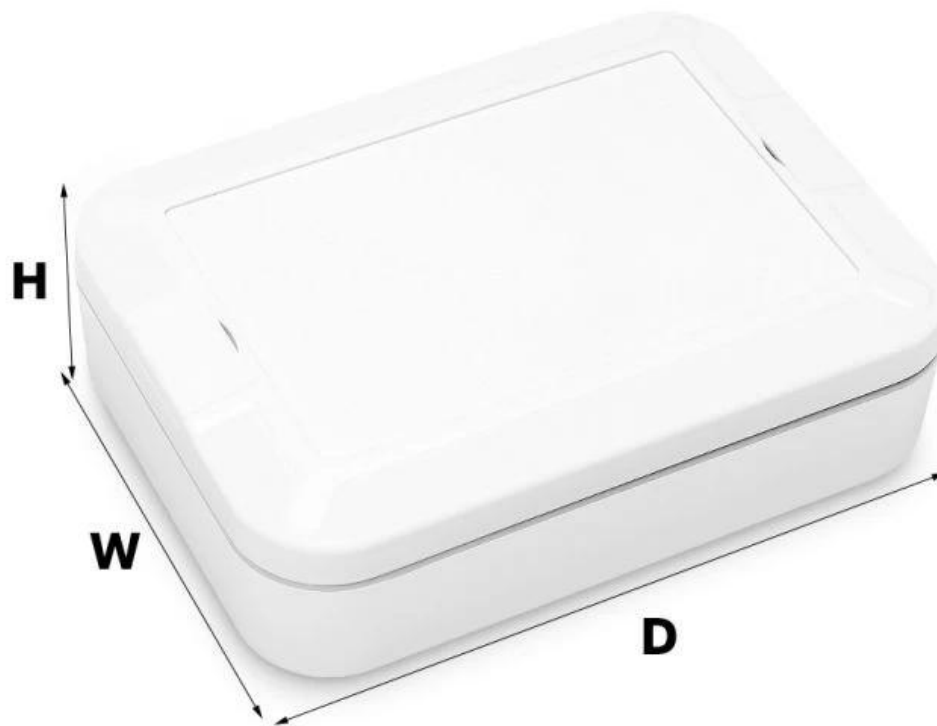

**Product no./Dimensions**


Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



**Blind lids**



**Top cover**

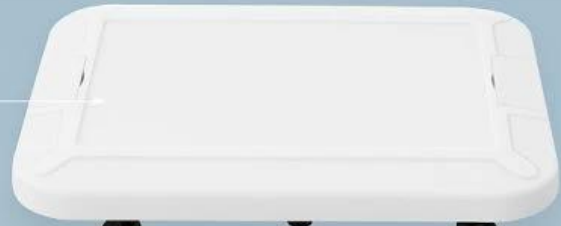


**Gasket Ring**



**Bottom base**



**Pole mount bracket**

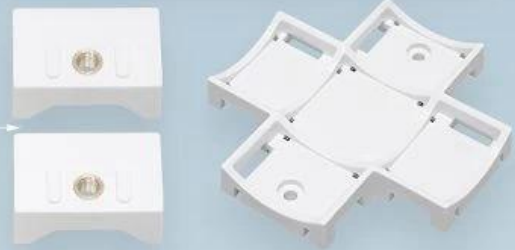

**Screws**





Dustproof



Operating temperature

**ASA**

-30 ~ +60°C



IP67 Waterproof



UV-Weatherproof











