

## Détails rapides:

- 1 Lieu d'origine: Zhejiang, Chine (continentale)
- 2 Détails de l'emballage: longueur: 260mm Box, Largeur: 200mm Profondeur: 100mm .1000pcs / boîte
- 3 Détail de la livraison: normalement 3-5 jours après le paiement
- 4 Top des produits de qualité avec la certification de CE, UL, ROHS
- 5 reponse Demander votre demande

## Caractérisation

PCB bornier se caractérise principalement par le monomère et la soudure de circuits et le câblage facile, et la connexion de vis fiable. Le terrain est de 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, et ainsi de suite. Les blocs de jonction peuvent être combinés avec 3P et 2P. Les produits sans couture sont également disponibles. Les directions de câblage sont face, de côté, de la pente et d'autres styles différents

### Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :

Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


**SZOMK**

RoHS

c  US



CQC

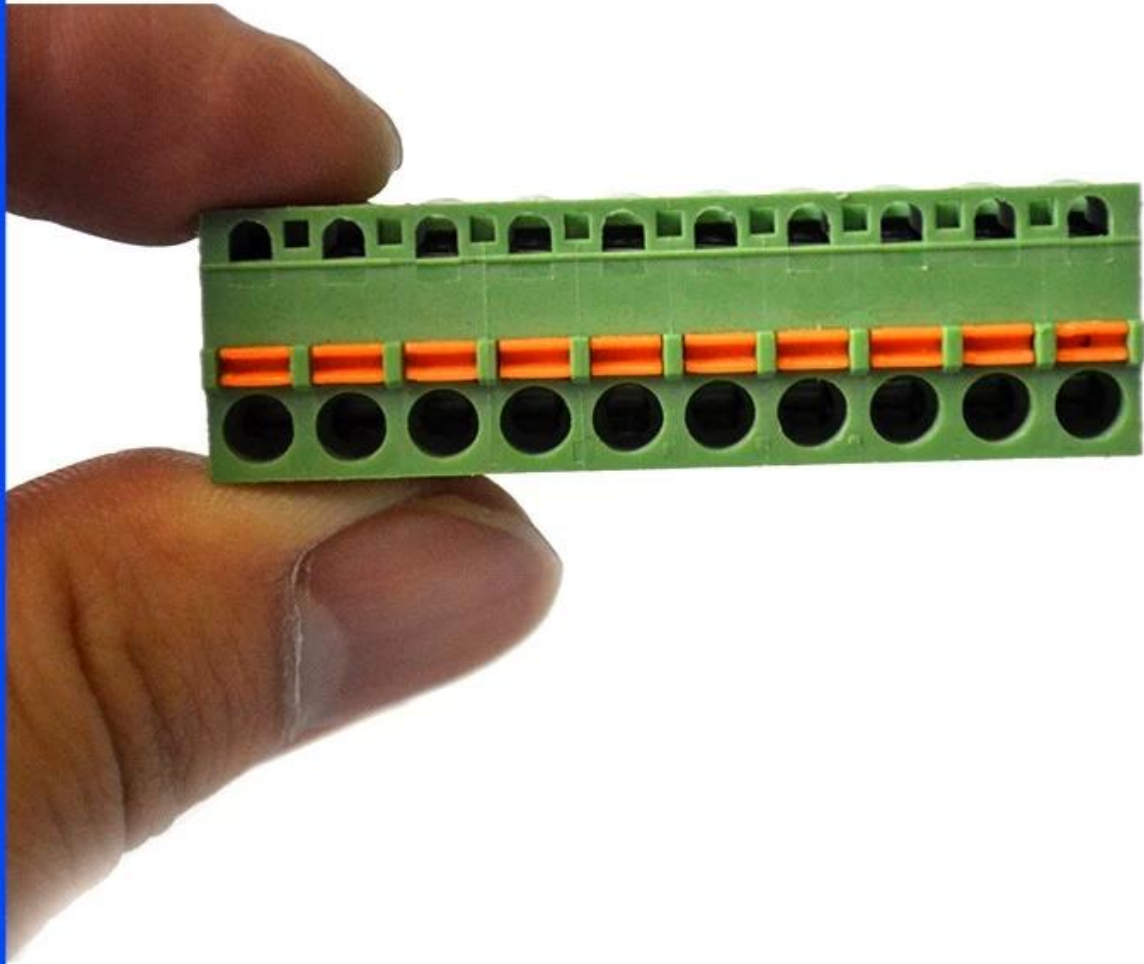


**SZOMK**

RoHS

c  US



CQC

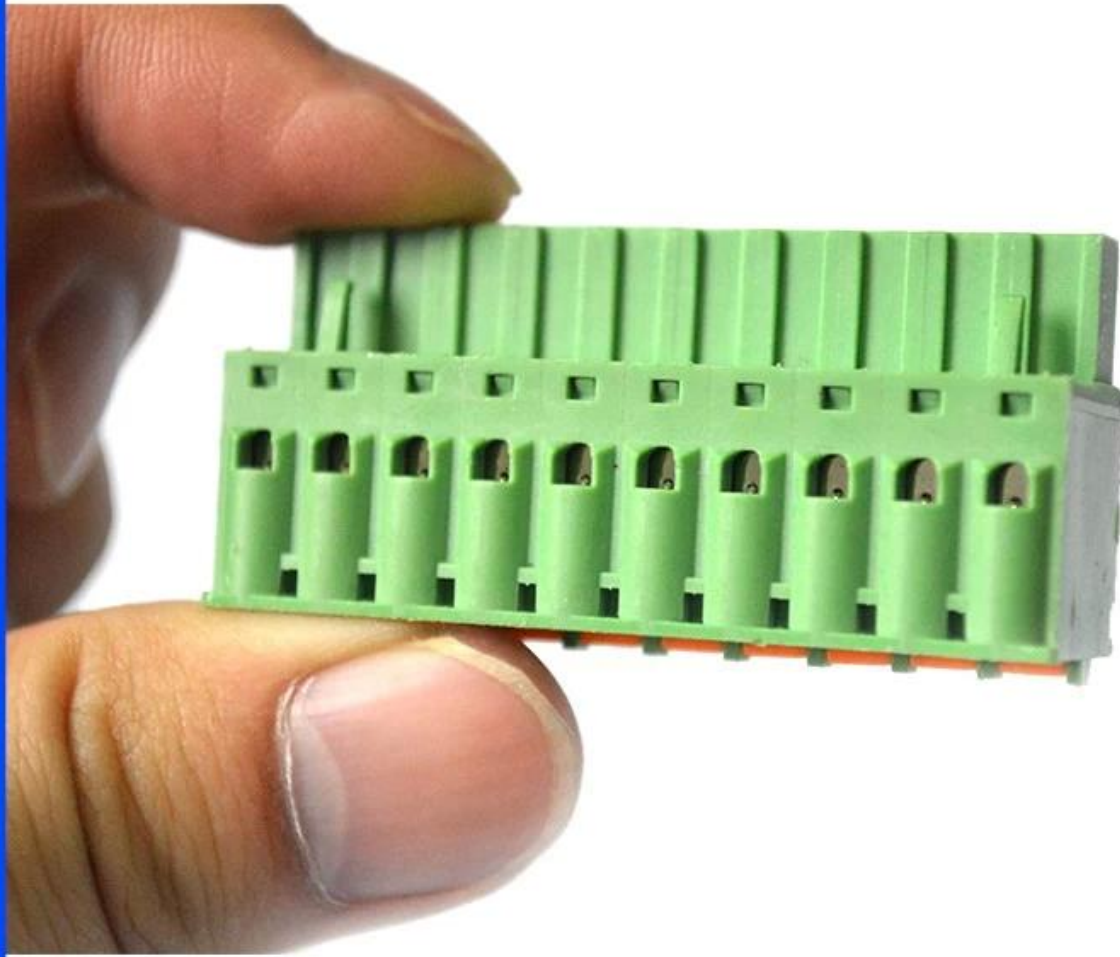

**SZOMK**


RoHS

c  US



CE

CQC

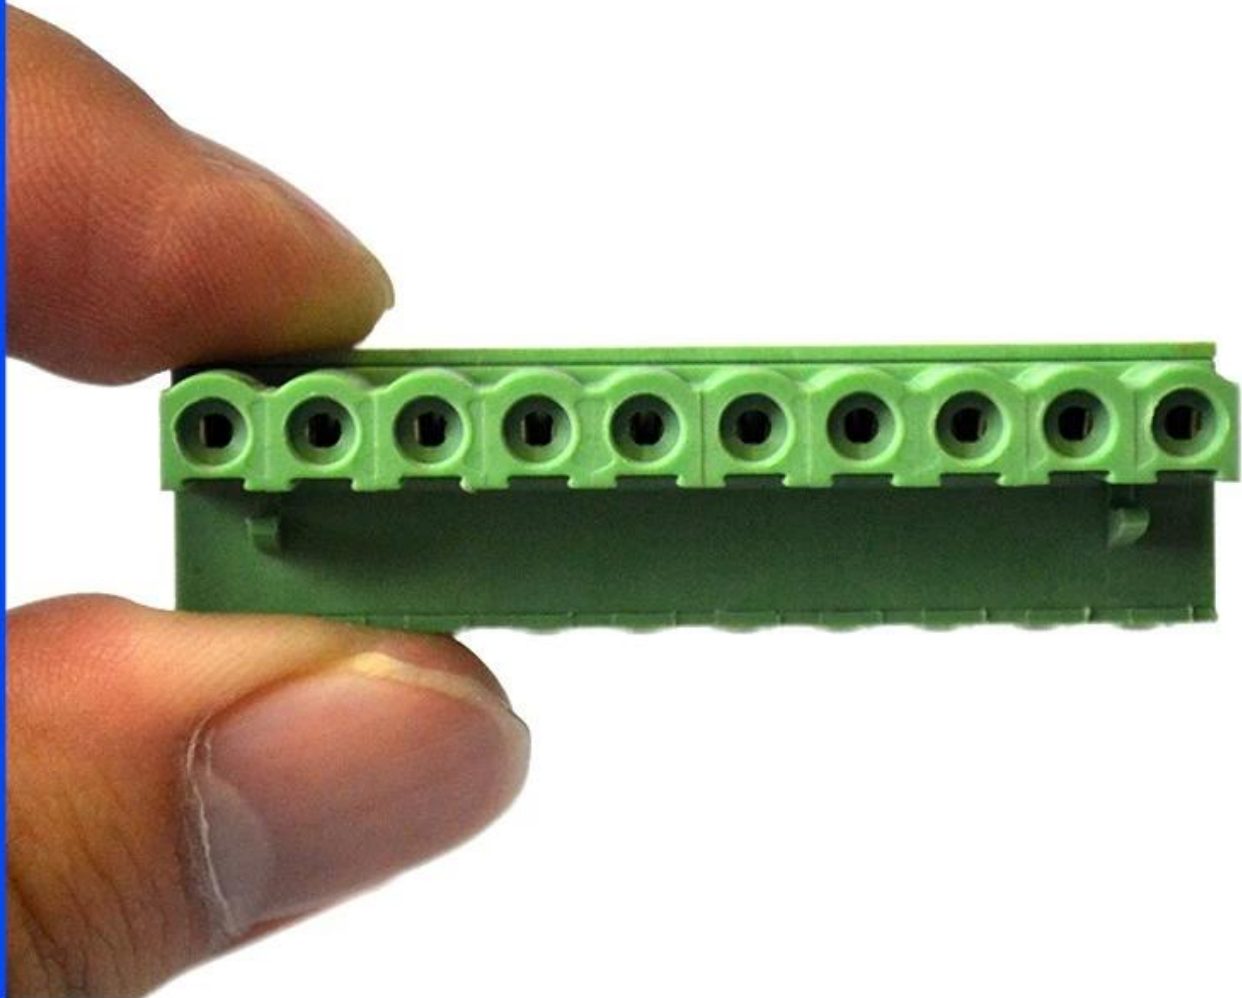

**SZOMK**

RoHS c  US   CQC



Male  
2EOMKD-5.08  
2g/Pin

**SZOMK**

RoHS

c  US



CE

CQC



**SZOMK**


RoHS

c  US



CE

CQC

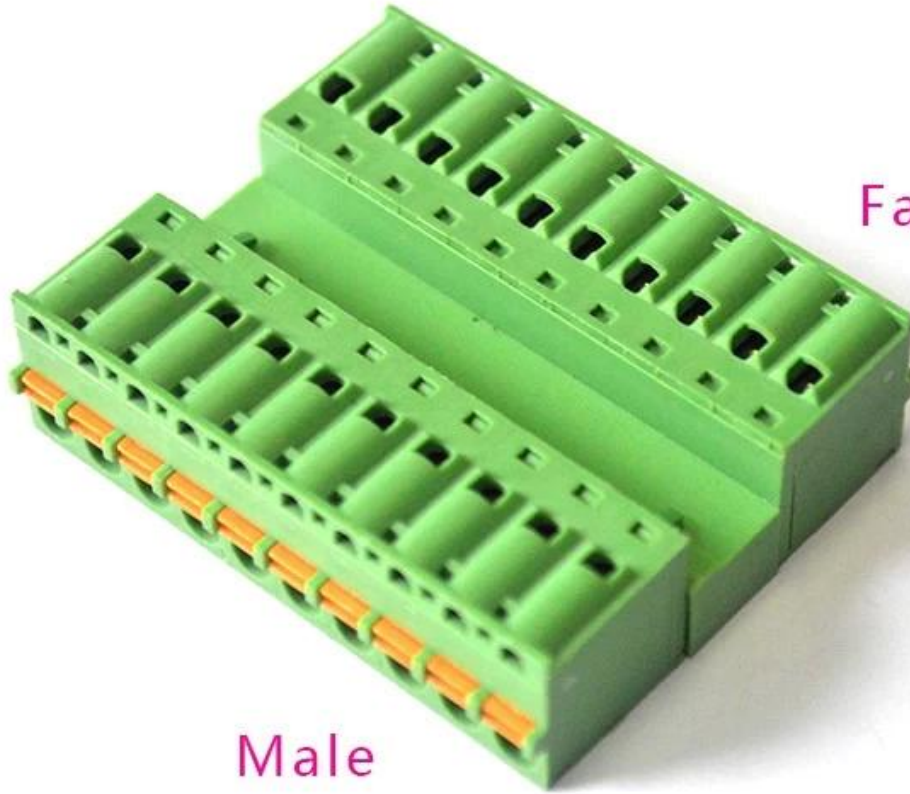

Female

Male



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882  
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



Email

[hellen@szomk.com.cn](mailto:hellen@szomk.com.cn)



skype

szomk-002