

Caractéristiques

- 1.Type: carring revêtement en poudre d'aluminium
- 2.Model n ° AK-C-A10
3. Taille: 38x150xfree (mm) 1,50 "x5.90" xfree
4. MOQ: 20pcs

Introduction d'carring aluminium de revêtement en poudre

L'aluminium de revêtement en poudre carring est utilisée comme anode, placée dans l'électrolyte, formée artificiellement le enceinte ayant un film d'oxyde d'aluminium sur la surface de protection.

carring caractéristiques de matériau de revêtement en aluminium de poudre:

1. a une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la corrosion.
2. peut être formée sur la surface d'une variété de couleurs, afin de maximiser l'adapter à vos besoins.
3. Avoir une dureté forte, peut être bien protégé vos appareils électroniques.

carring revêtement aluminium en poudre

| | |
|------------------------|--|
| Type | carring revêtement aluminium en poudre |
| Marque | SZOMK |
| Matériel | aluminium |
| Modèle No. | AK-C-A10 |
| Taille | 38x150xfree (mm) 1,50 "x5.90" xfree |
| Couleur | argent |
| Personnalisez MOQ | 20 pièces |
| Niveau de protection | IP54 |
| Délai de mise en œuvre | 5-15 jours après paiement get |
| Emballage normal | Carton |

photos Détail de carring aluminium de revêtement en poudre

SZOMK




SZOMK



SZOMK



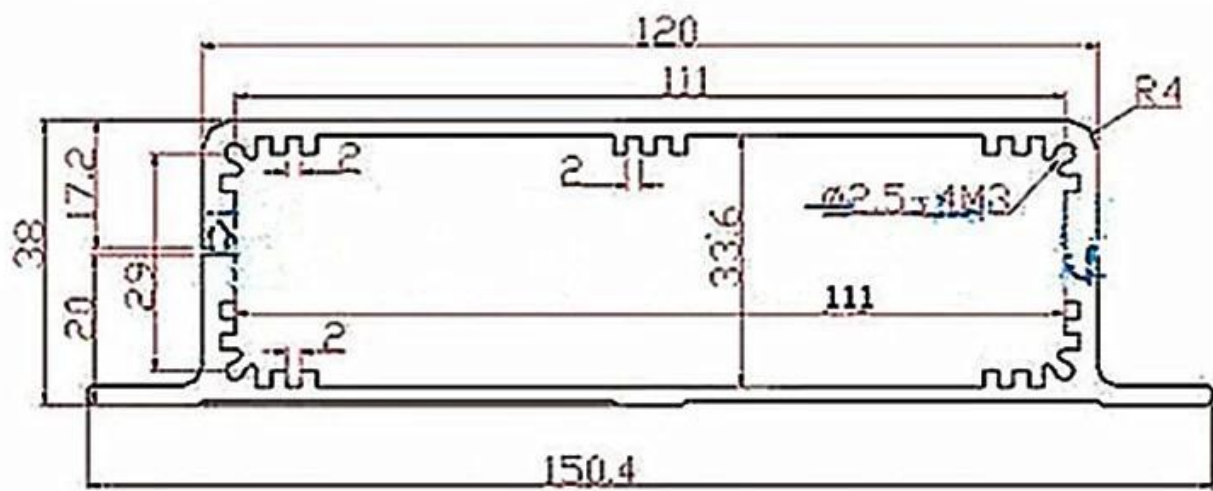



Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569

