

Brevi dettagli:

- 1 Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
- 2 Dettagli Packaging: lunghezza Box: 260 millimetri, Larghezza: 200mm Profondità: 100mm .1000pcs / box
- 3 Particolare di consegna: normalmente 3-5 giorni dopo il pagamento
- 4 prodotti di altissima qualità con la certificazione di CE, UL, ROHS
- 5 reponse Prompt per la vostra richiesta

Caratterizzazione

Morsettiera PCB è caratterizzata principalmente dal monomero e il circuito di saldatura e il cablaggio semplice e affidabile collegamento a vite. Il passo è di 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, e così via. I morsetti possono essere combinati con 3P e 2P. I prodotti senza cuciture sono inoltre disponibili. Le direzioni di cablaggio sono frontali, laterali, pendenza e altri stili diversi

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC

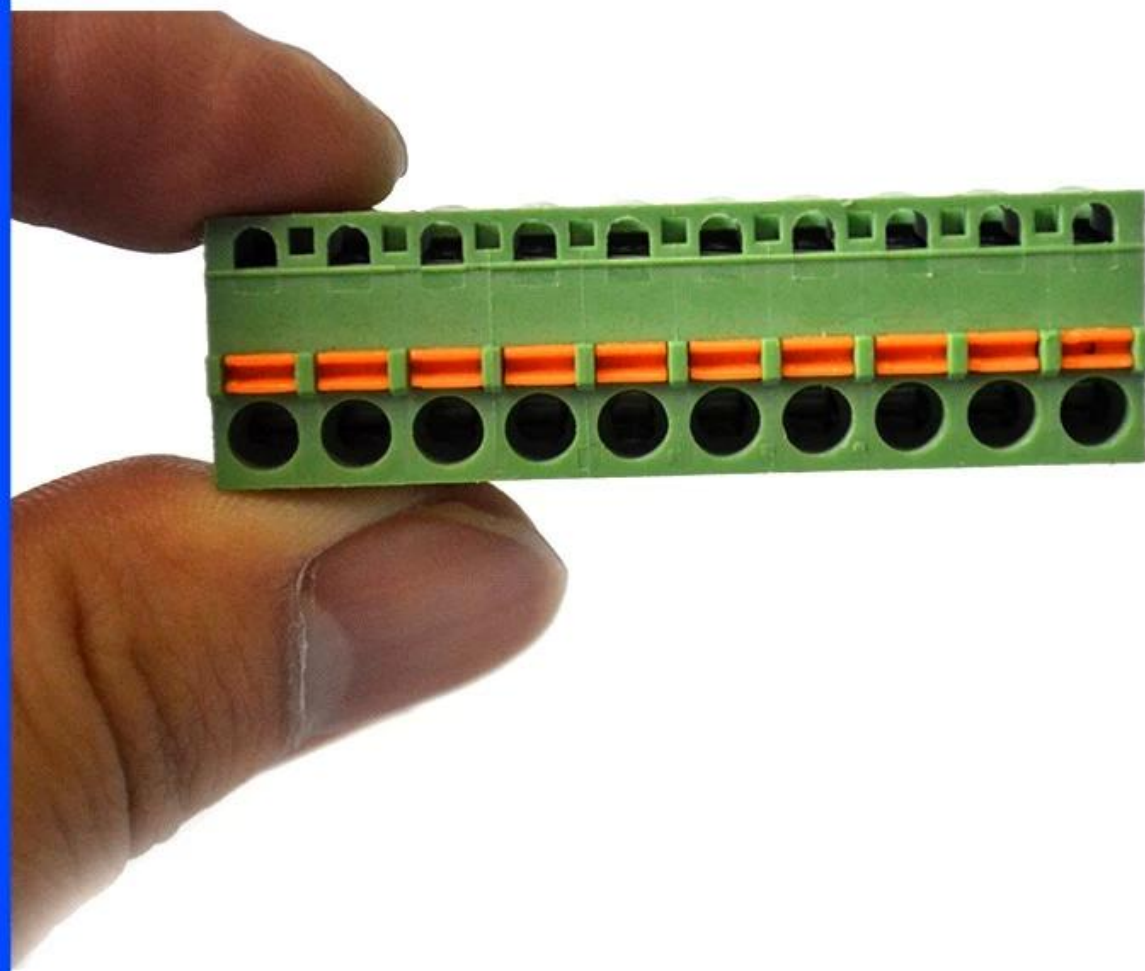


SZOMK

RoHS

C  US



CQC

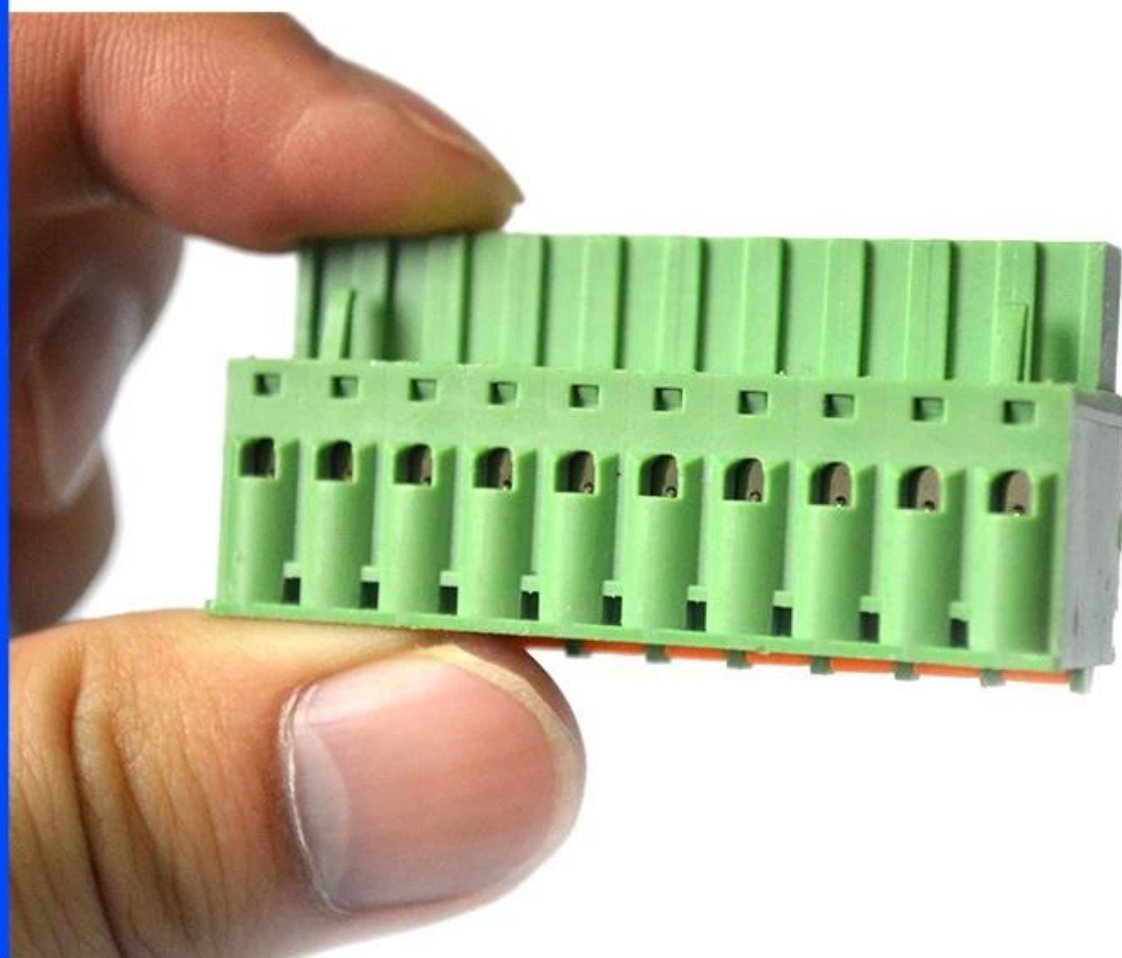


SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC

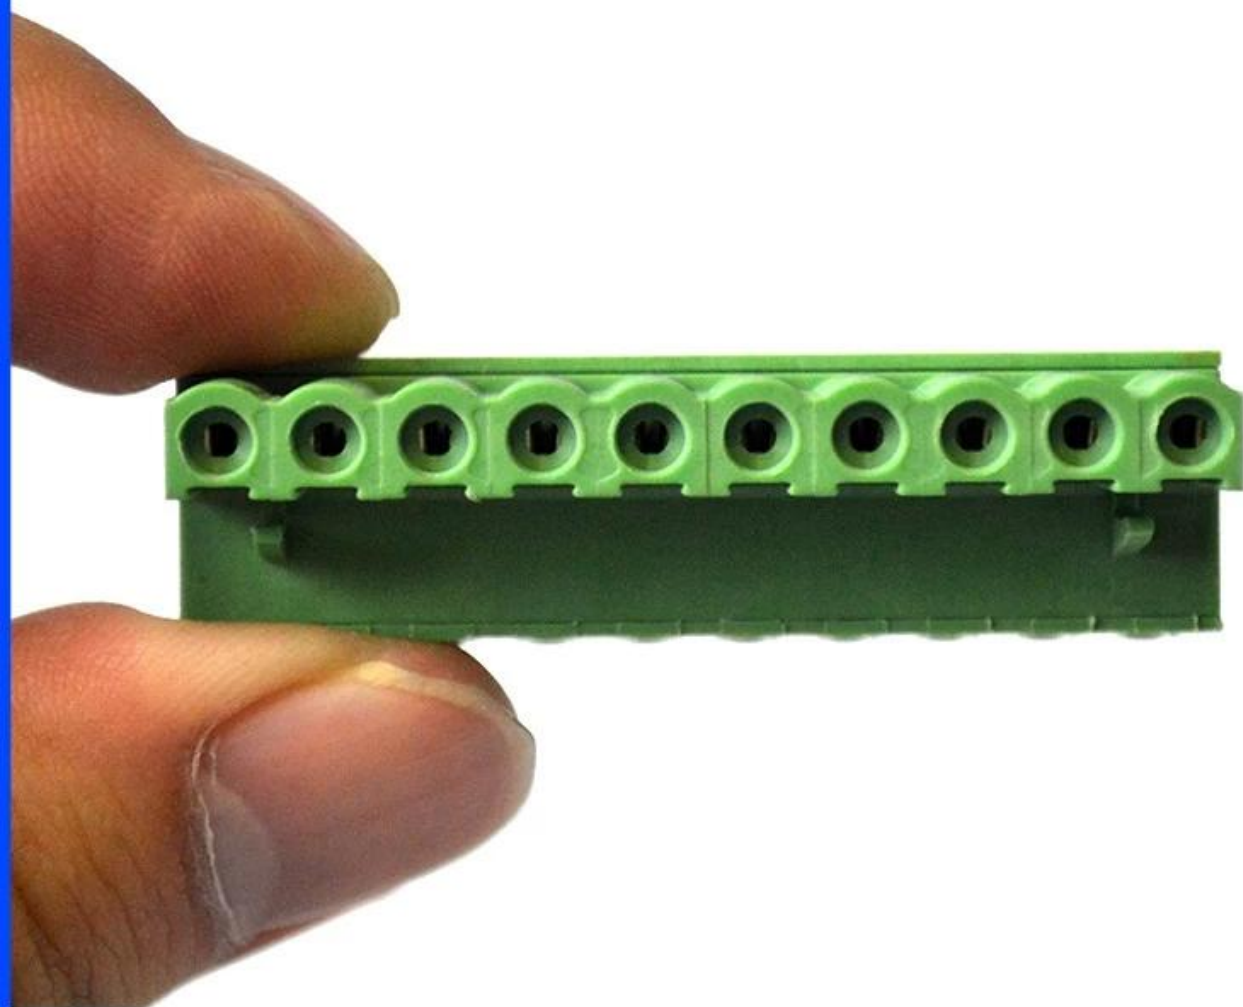

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC



Male
2EOMKD-5.08
2g/Pin

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC




SZOMK

RoHS

C  US



CQC

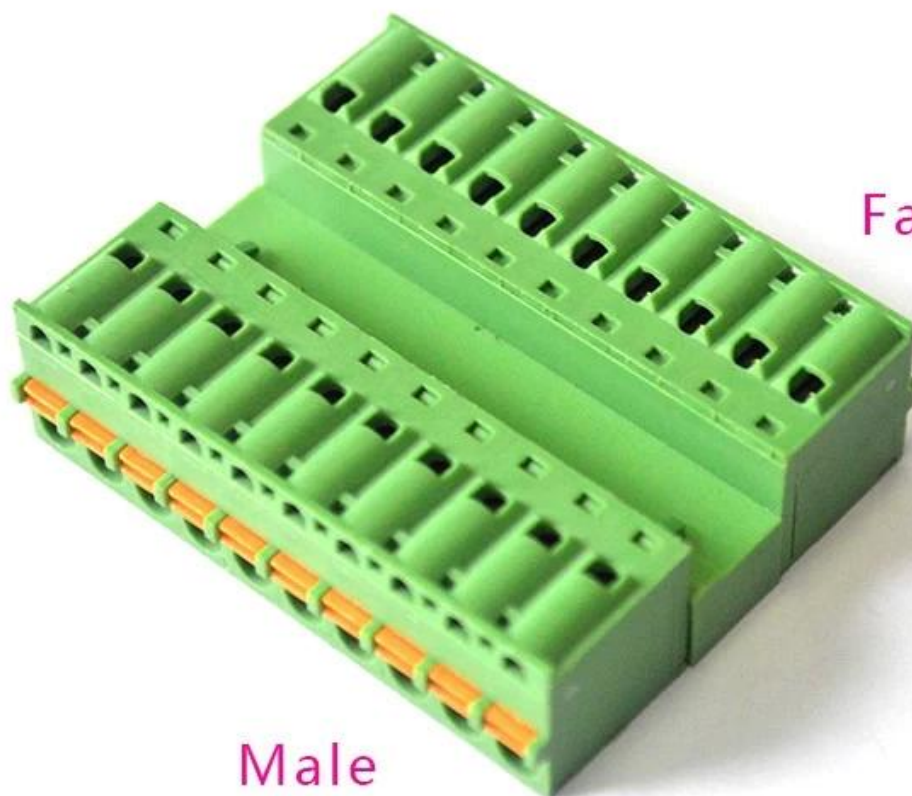

Famale

Male



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002