

Specificaties:

WP11154 IP67 Waterdicht plastic behuizing Muurde gemonteerd op buis
Industrieel 4.0 Lora Sensor Plastic behuizing

Type	WP11154 NEMA 6P PLASTIC BIJHUIS Pool Montage Behuizing IoT Gateway -behuizing
ModelNummer	WP11154
Maat	150*110*40 mm
Merk	Szomk
Materiaal	buikspieren/ ALS EEN
Kleur	Lichtgrijs/ GRIJS
Pakket	KartonenSchuim
WerkzaamTemperatuur	-45 °C tot 85 °C
Capaciteit	100000onderdelenperweek
Waterbestendigbeoordeling	IP67

Waterdichte behuizingen zorgen ervoor dat interne elektrische en elektronische componenten in elke omgeving worden beschermd. Gegarandeerde duurzaamheid, waterdichte dozen en weerbestendige behuizingen zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan en overtreffen verschillende NEMA- en IP -vereisten, waardoor ze ideaal zijn voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Van kleinere waterdichte dozen voor elektronica, tot grote weerbestendige elektrische behuizingen, we bieden een verscheidenheid aan stijlen, maten en materialen om uit te kiezen. Met een waterdichte pakking zullen afgedichte behuizingen gegarandeerd elektronische en elektrische apparatuur in natte omstandigheden veilig houden.

Sollicitatie

IoT -sensoregevenslogger voor landbouw

Greenhouse Multi Sensor

Lekloze monitor - industriële druk/stroomgegevenslogger

LEAK GUARD - Home Water Lek Detector

Draadloze tankniveau sensor

Draadloze temperatuur/vochtigheidszender

Luchtdruksensor

Externe bewakingssensor

Netwerksensor voor landbouw

Remote Sprinkler -besturingseenheid

Maritiem GPS -volgsysteem

Temperatuursensor voor omgevingsgebied

Het wordt veel gebruikt in elektronica, instrumentatie, automatisering, communicatie, stroomvoorziening, studentenprojecten, versterkers, gezondheidszorgapparatuur, test- en meetapparatuur, industriële controle, randapparatuur en interfaces, schakelboxen. Onderzoek zal zeker binnen 24 uur snel reageren. :-)

5 maten beschikbaar

WP9133:130*90*25Mm


WP11154:150*110*40Mm

WP13183:175*130*30Mm

WP13184:175*130*40Mm

WP15216:210*150*55Mm



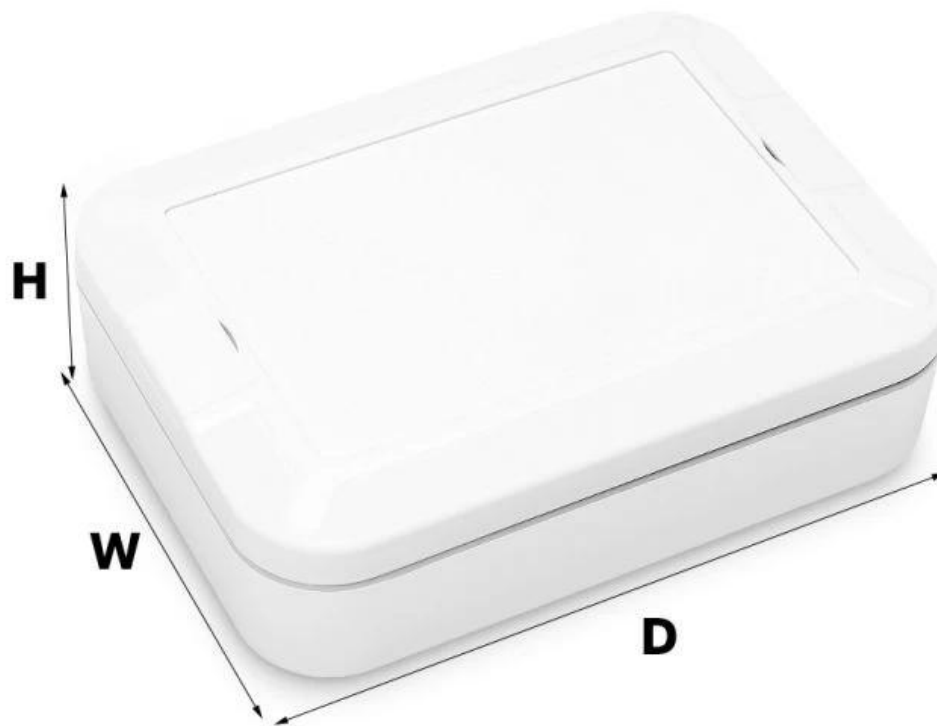

Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
Charcoal gray(ABS)	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



Dustproof



Operating temperature

ASA

-30 ~ +60°C



IP67 Waterproof



UV-Weatherproof









SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm



181g



AK-WP-11154