

Snelle Details:

- 1 Plaats van herkomst: Zhejiang, China (vasteland)
- 2 Verpakking Details: Box lengte: 260mm, Breedte: 200mm Diepte: 100mm .1000pcs / doos
- 3 Levering Detail: normaal 3-5 dagen na betaling
- 4 Top kwaliteit producten met certificering van CE, UL, ROHS
- 5 snelle respons voor uw aanvraag

Kenschetsing

Printklem wordt vooral gekenmerkt door de monomeer en de printplaat solderen en bedrading gemakkelijk en betrouwbaar schroefverbinding. De steek is 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, enzovoort. De terminal blokken kunnen gecombineerd worden met 3P en 2P. De producten zonder stiksels zijn ook beschikbaar. De bedrading richtingen zijn voor-, zij, helling en andere verschillende stijlen

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC

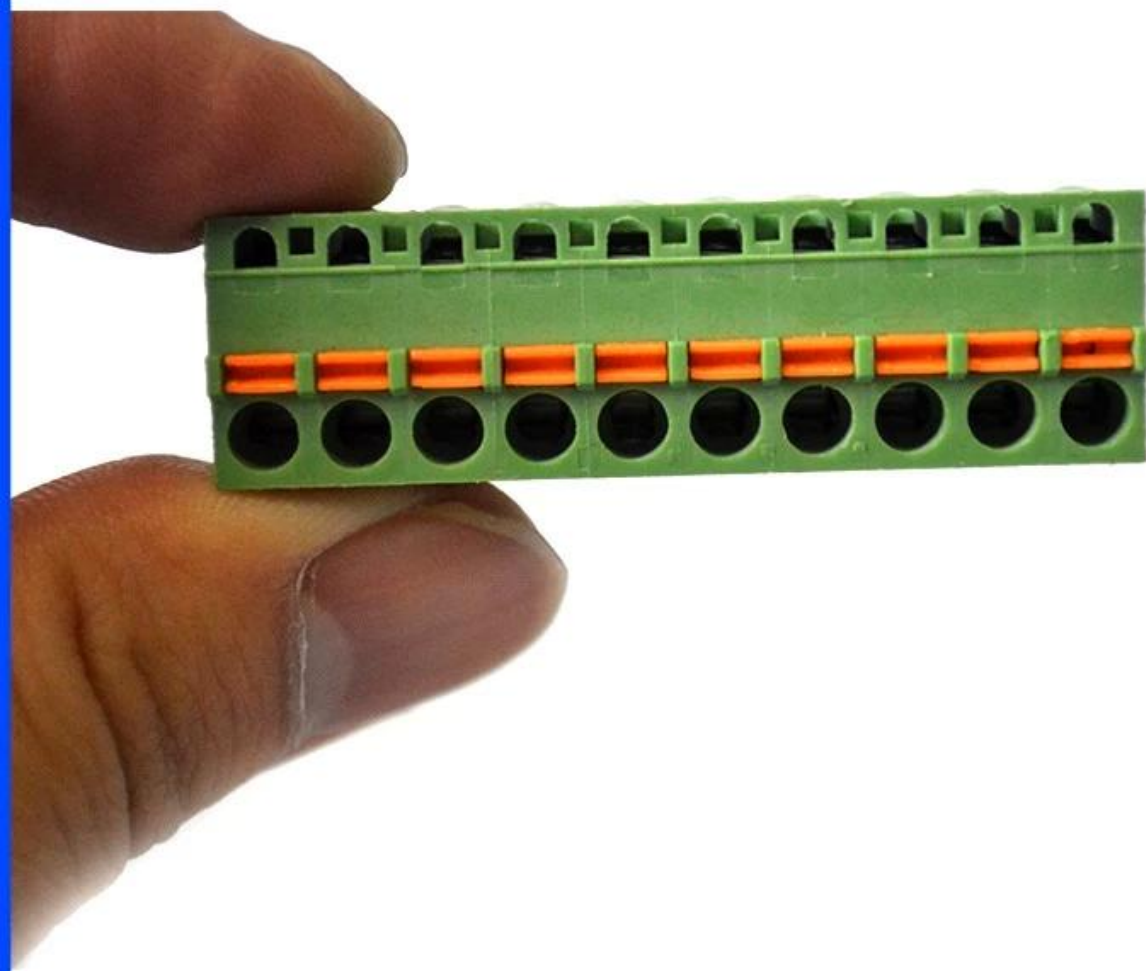


SZOMK

RoHS

C  US



CQC

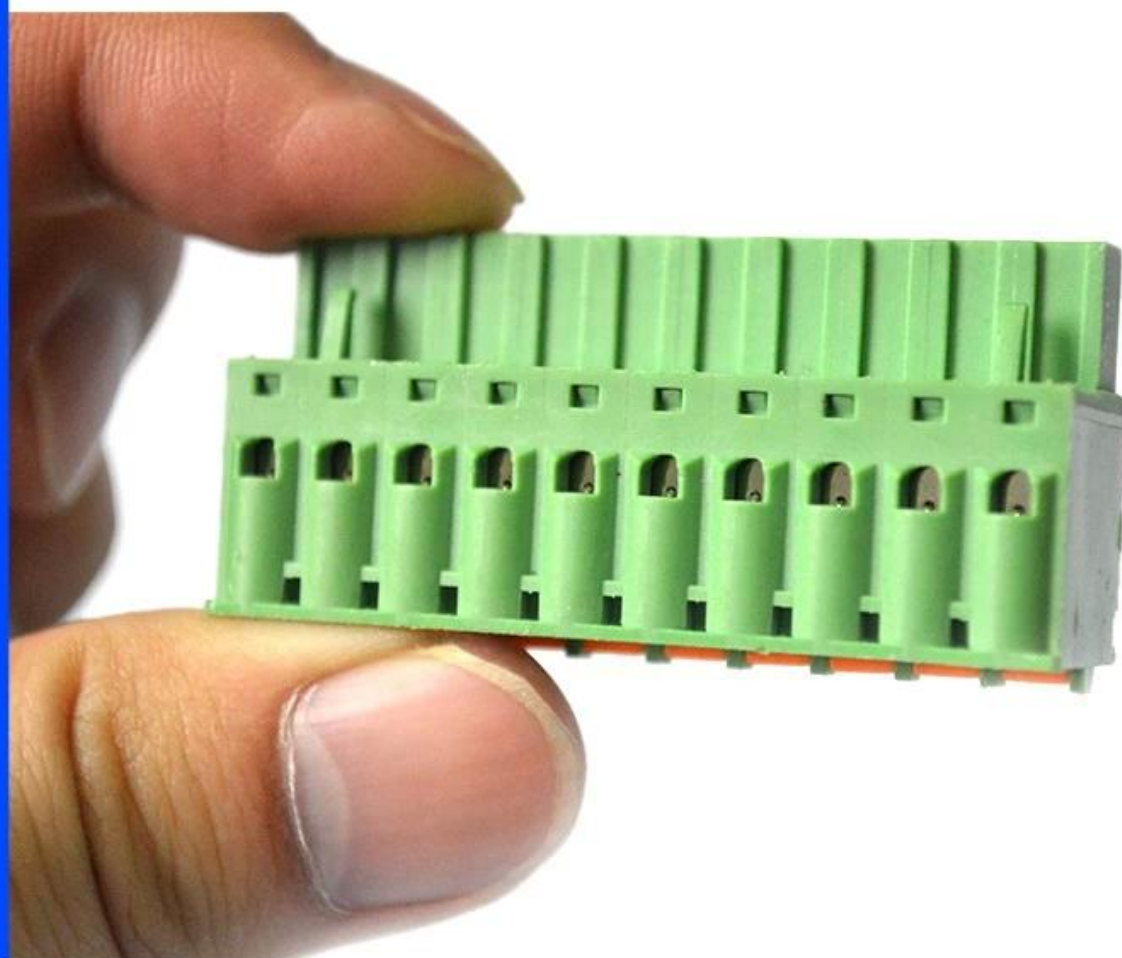


SZOMK

RoHS

c  US



CQC

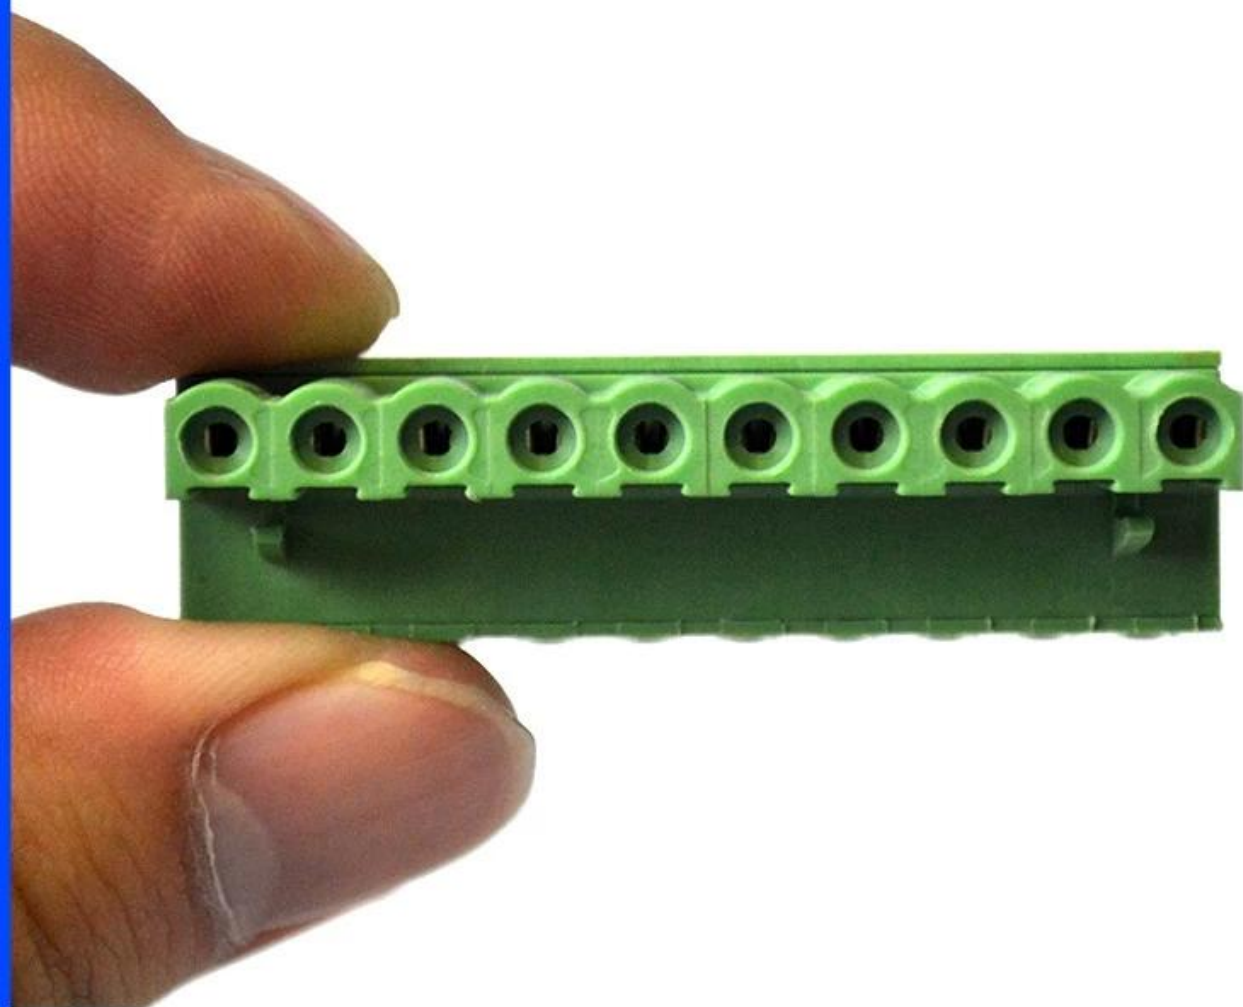

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC



Male
2EOMKD-5.08
2g/Pin

SZOMK

RoHS c  US   CQC




SZOMK

RoHS

C  US



CQC

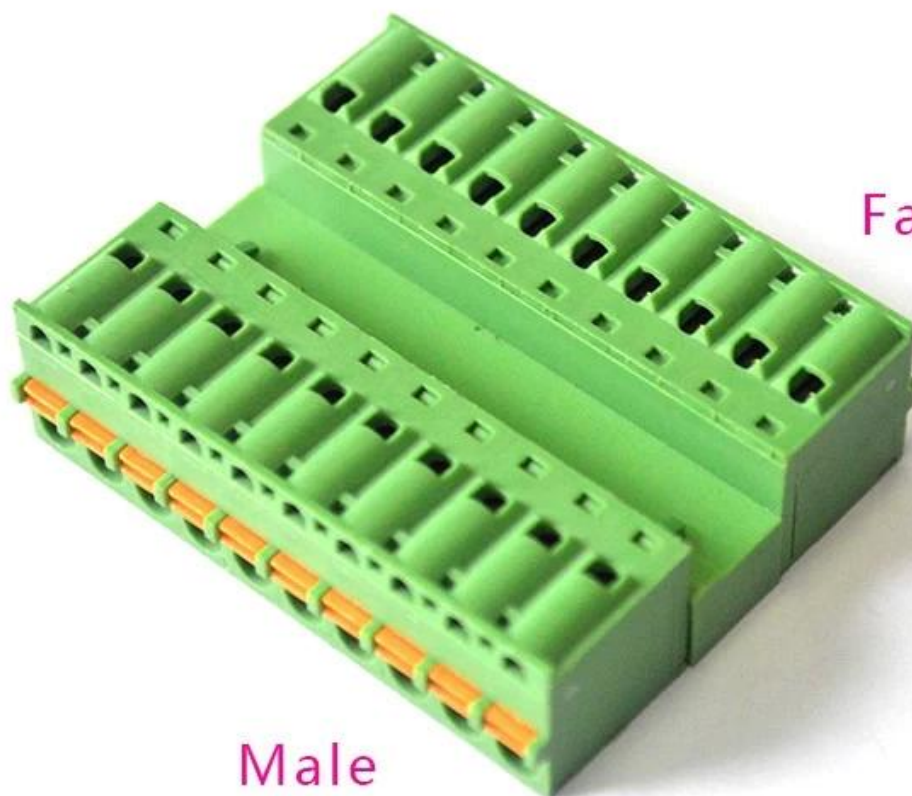

Female

Male



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002