

Detalhes rápidos:

- 1 Lugar de origem: Zhejiang, China (continente)
- 2 Detalhes da embalagem: Comprimento: 260 milímetros Box, Largura: 200mm Profundidade: 100 milímetros .1000pcs / caixa
- Detalhe de entrega 3: normalmente 3-5 dias após o pagamento
- 4 produtos de alta qualidade com certificação do CE, UL, ROHS
- 5 reponse Prompt para sua pergunta

Caracterização

Bloco de terminais PCB é caracterizada principalmente pela monômero ea solda da placa de circuito e fiação fácil, e conexão a parafuso confiável. O passo é de 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, e assim por diante. Os blocos de terminais pode ser combinado com 3P e 2P. Os produtos sem costura também estão disponíveis. As direções de fiação são frontais, laterais, inclinação e outros estilos diferentes

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC

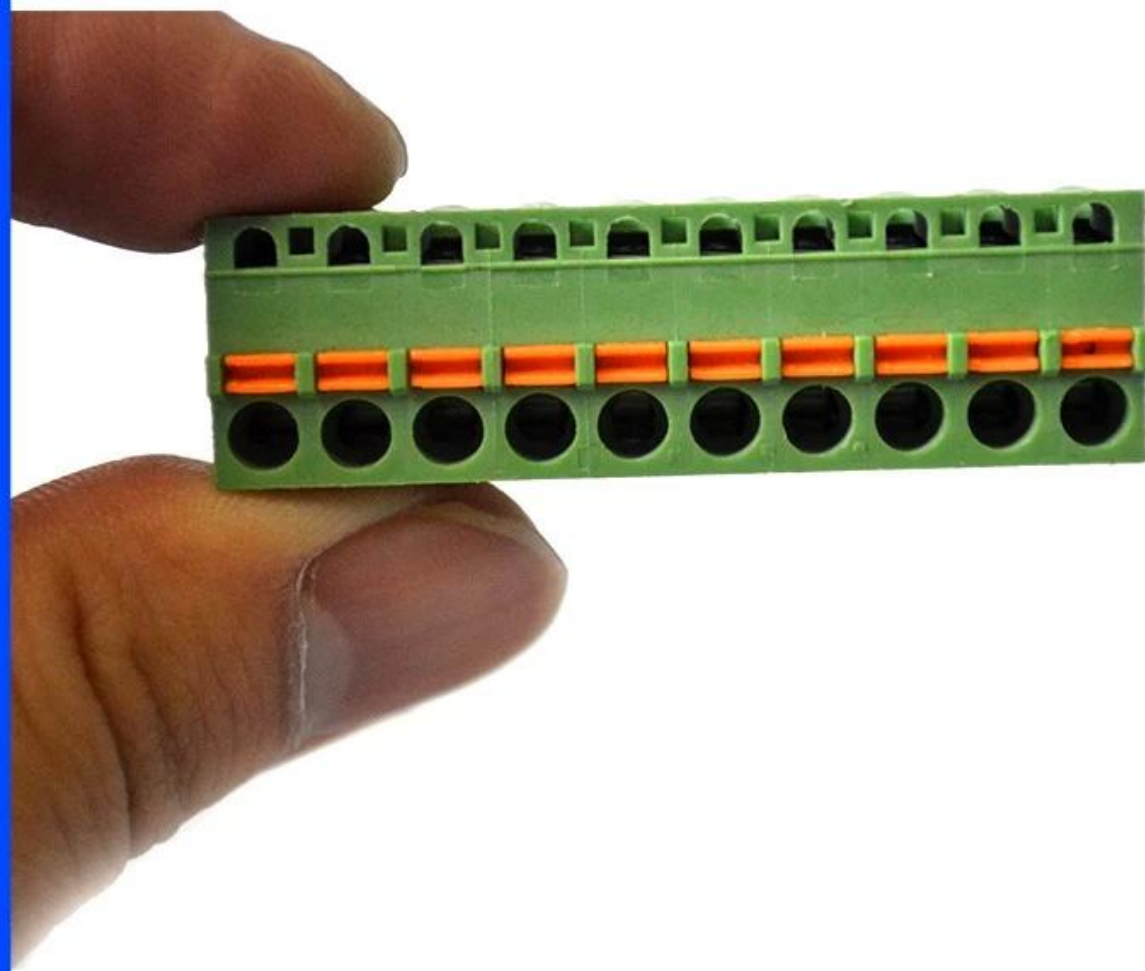


SZOMK

RoHS

C  US



CQC

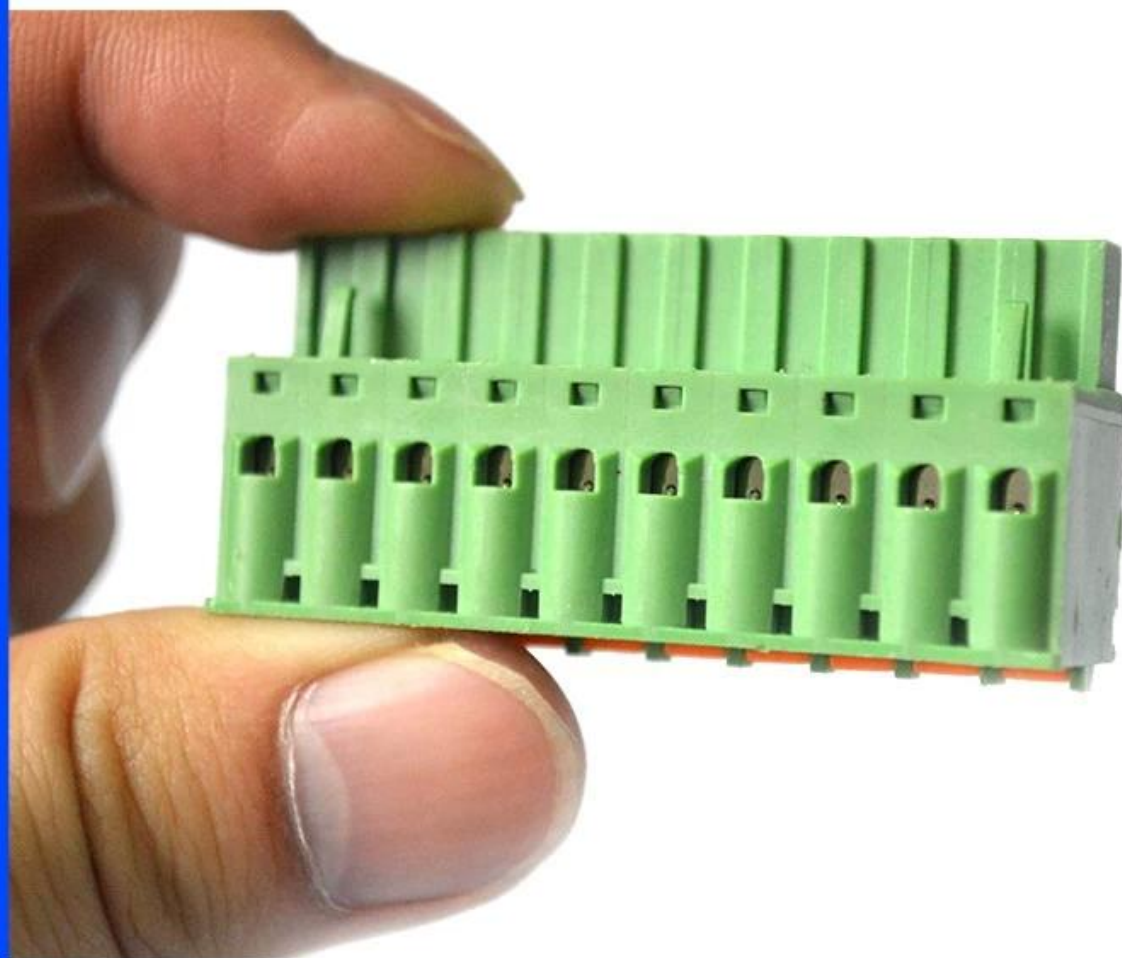


SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC

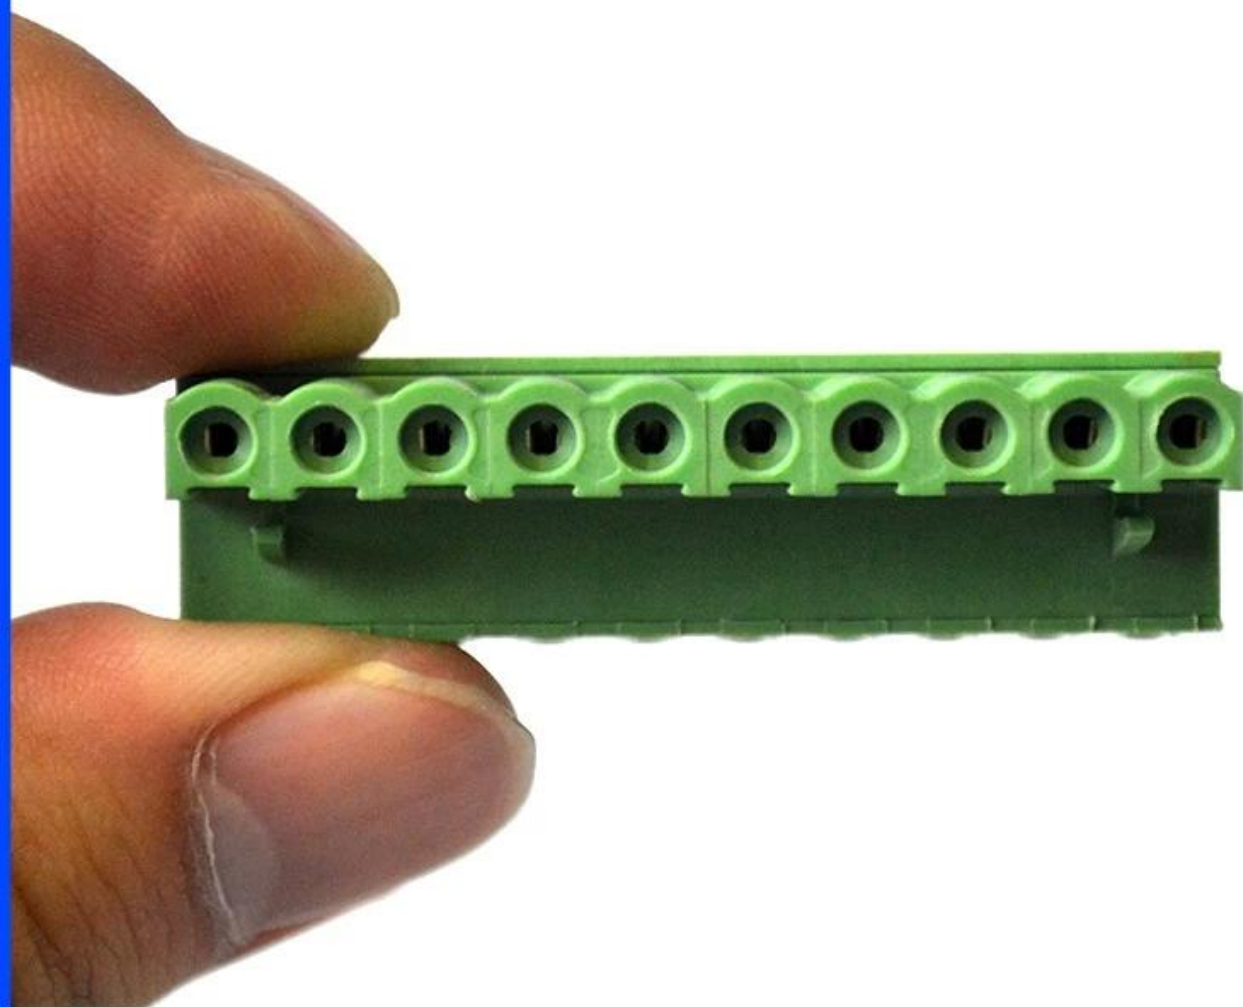

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC



Male
2EOMKD-5.08
2g/Pin

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC




SZOMK

RoHS

C  US



CQC

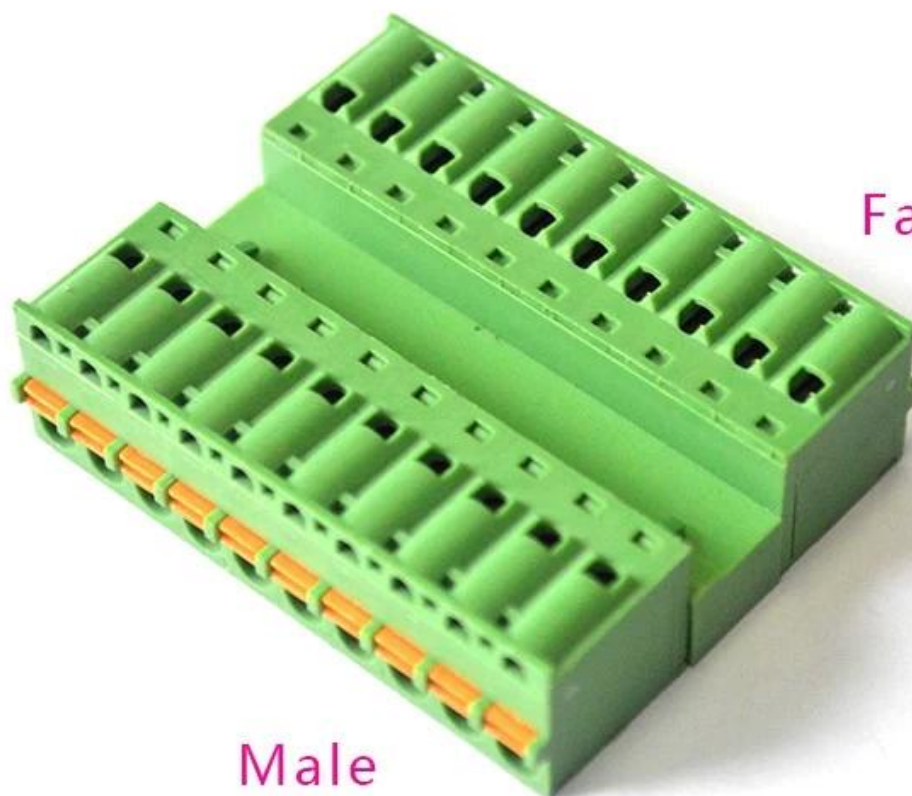

Female

Male



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002