

Краткие сведения:

- 1 Место происхождения: Чжэцзян, Китай (материк)
- 2 Упаковка Подробности: длина Вох: 260mm, ширина: 200 мм Глубина: 100 мм .1000pcs / коробка
- 3 Деталь поставки: обычно 3-5 дней после оплаты
- 4 Высококачественные продукты с сертификацией CE, UL, ROHS
- 5 Проворные реакцию на ваш запрос

Характеристика

PCB терминальный блок в основном характеризуется мономера и пайки печатных плат и проводов легкой и надежной винтового соединения. Шаг 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, и так далее. Терминальные блоки могут быть объединены с 3P и 2P. Продукты без стыковок также доступны. Направления проводки находятся спереди, сбоку, наклон и других различных стилей

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :

Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,16A	Temp.Range: -40C- +105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM ²)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating


SZOMK

RoHS

c  US



CQC

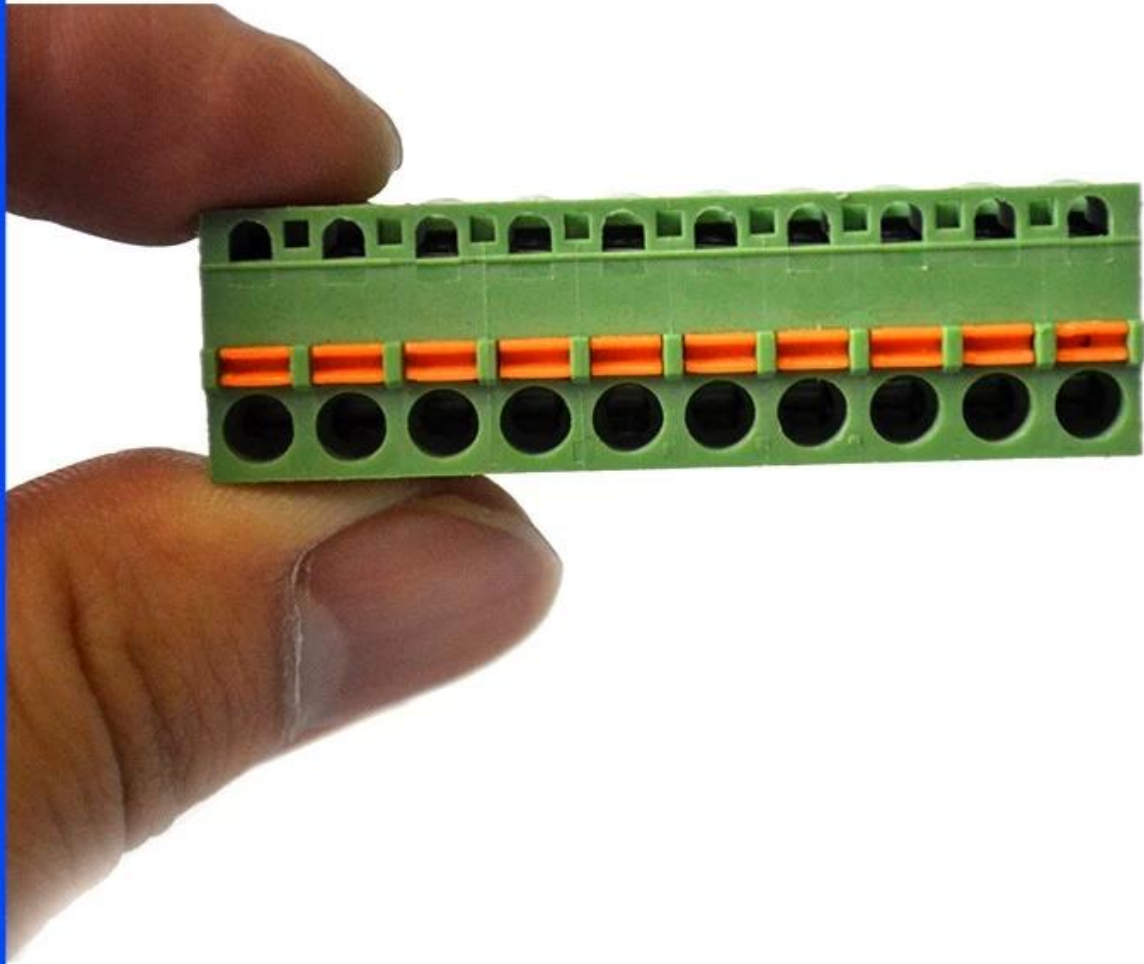

SZOMK


RoHS

c  US



CE

CQC

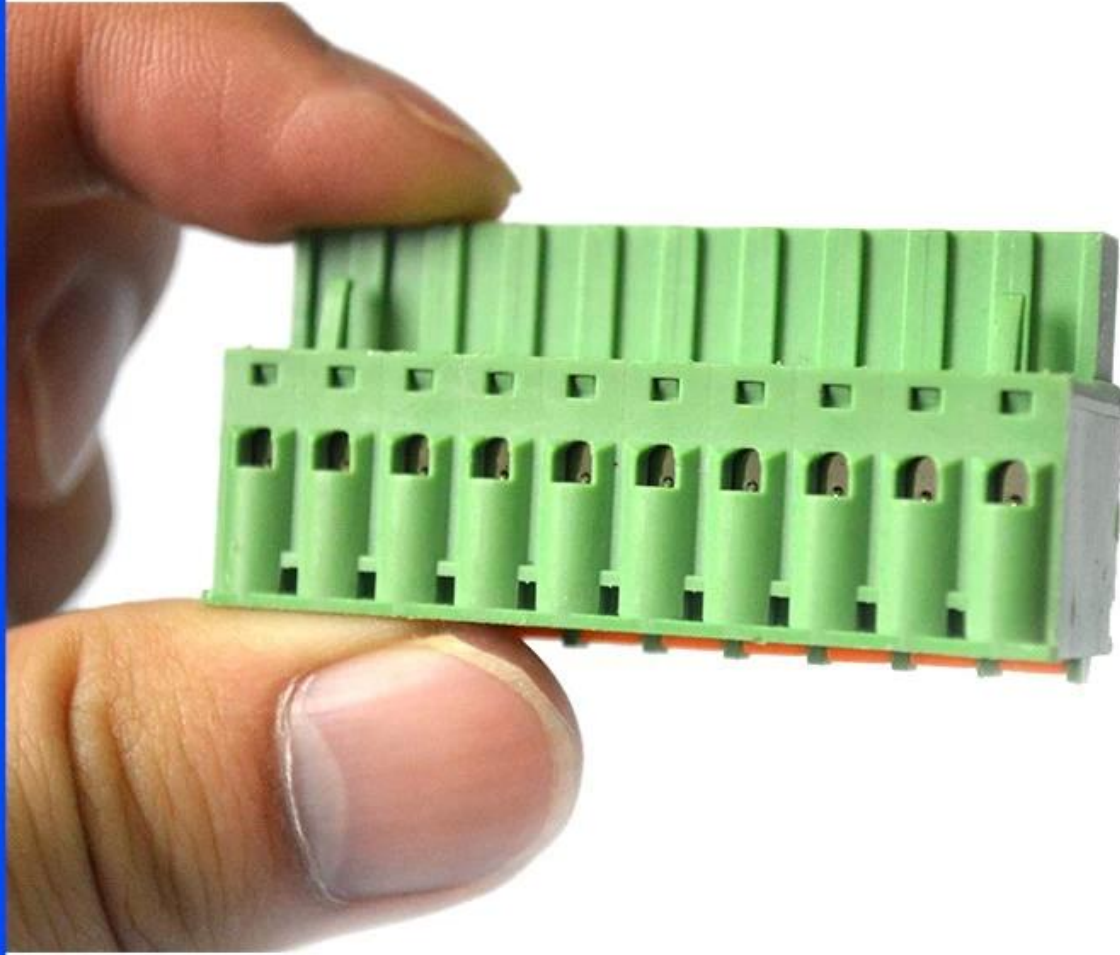

SZOMK


RoHS

c  US



CE

CQC

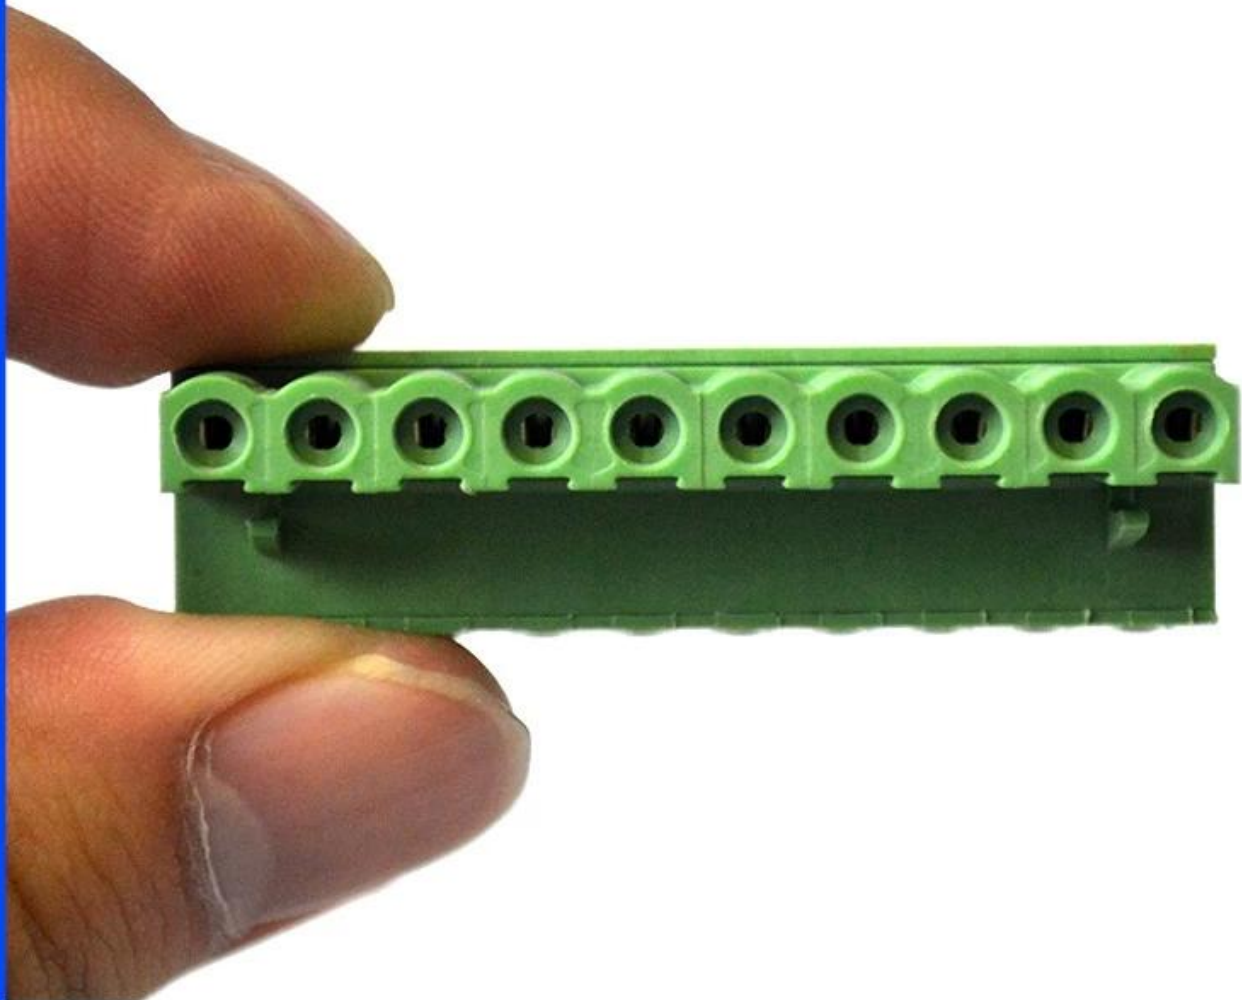

SZOMK

RoHS



CQC



Male
2EOMKD-5.08
2g/Pin

SZOMK

RoHS

c  US





CQC



SZOMK


RoHS

c  US



CE

CQC

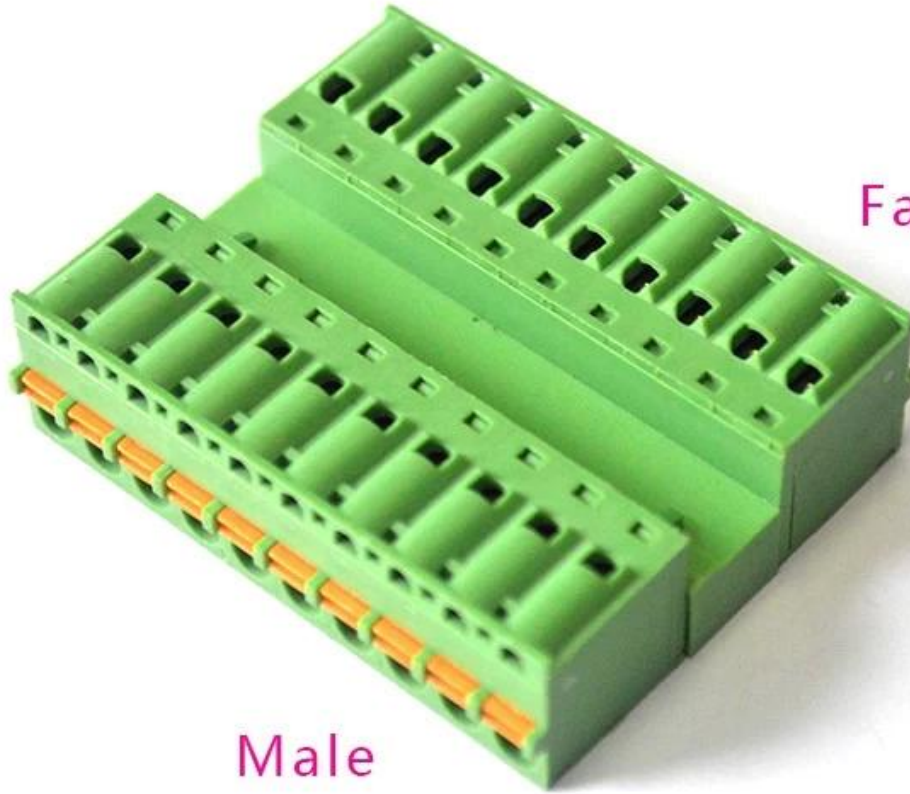

Female

Male



QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002